

XTS11-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Stromeinspeisung XTS 11 | Erde rechts | grau



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PRO Stromeinspeisung XTS 11 von NORDIC ALUMINIUM, eine innovative Lösung für flexible Beleuchtungssysteme. Mit einer 2-jährigen Herstellergarantie und CE-Zertifizierung bietet dieses Produkt eine dimmbare Stromversorgungsoption für professionelle Anwendungen. Das kompakte Gehäuse aus robustem Polycarbonat und 230V AC Spannung machen es ideal für stilvolle Geschäfts- und Ausstellungsbereiche.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Stromeinspeisung XTS 11 Erde rechts grau
HERSTELLER CODE	XTS11-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	105
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.05
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P - Polycarbonat (PC)

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: rechts
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²


Grafiken

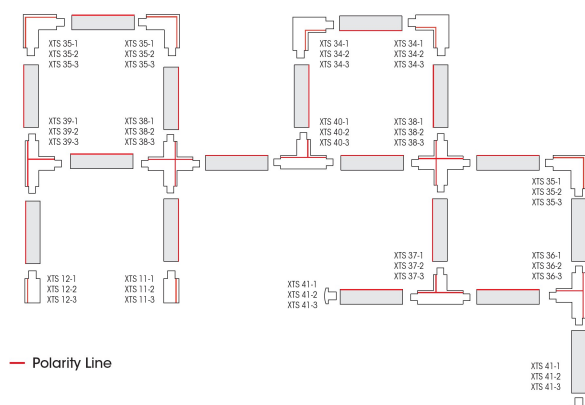

Schutzleiter rechts / Earth right

End feed XTS 11, 12

1. 105 mm, **2.** 66 mm

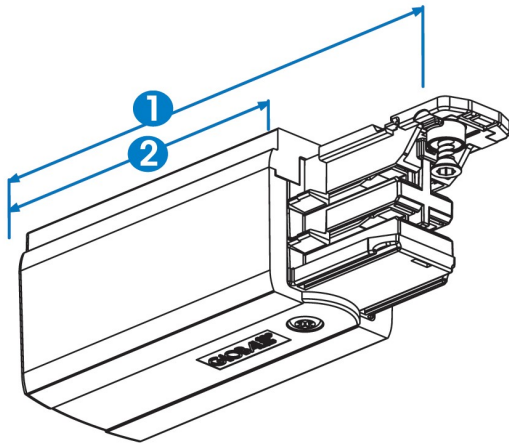

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.