

XTS11-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Stromeinspeisung XTS 11 | Erde rechts | schwarz



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der GLOBAL TRAC PRO Stromeinspeisung XTS 11 von NORDIC ALUMINIUM ist ein hochwertiger, kompakter und leichter Einspeiser (105 mm, 0,05 kg). Er bietet eine dimmbare Funktion, robustes Polycarbonat in Schwarz (RAL 9005) und ist IP20 geschützt, was ihn ideal für professionelle Lichtinstallationen in gewerblichen und privaten Bereichen macht. Er unterstützt verschiedene Spannungen (16A/230V) und zeichnet sich durch einfache Handhabung aus.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Stromeinspeisung XTS 11 Erde rechts schwarz
HERSTELLER CODE	XTS11-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	105
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.05
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: rechts
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²


Grafiken

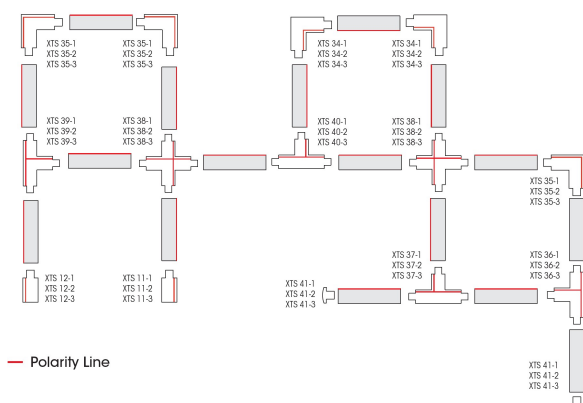

Schutzleiter rechts / Earth right

End feed XTS 11, 12

1. 105 mm, **2.** 66 mm

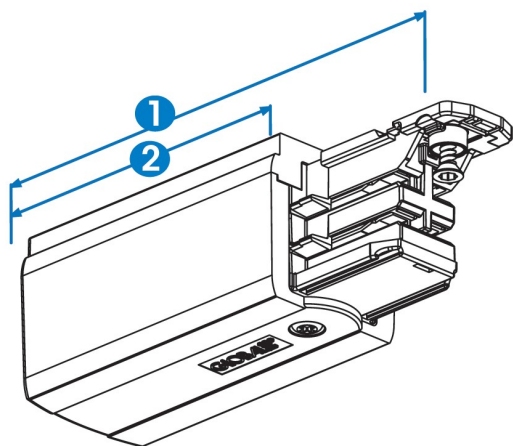

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.