

XTS12-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Stromeinspeisung XTS 11 | Erde links | grau



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PRO Verbinder/Einspeiser von NORDIC ALUMINIUM. Mit fortschrittlicher Technologie, schlankem Design in RAL 7040 - GRAU, kompakter Größe und leichtem Gewicht, ist dieses Produkt ideal für professionelle Beleuchtungssysteme. Der aus hochwertigem Polycarbonat gefertigte Verbinder bietet Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer und eine zweijährige Herstellergarantie. Perfekt für öffentliche und geschäftliche Räumlichkeiten.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Stromeinspeisung XTS 11 Erde links grau
HERSTELLER CODE	XTS12-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	105
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.05
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: links
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²

Grafiken

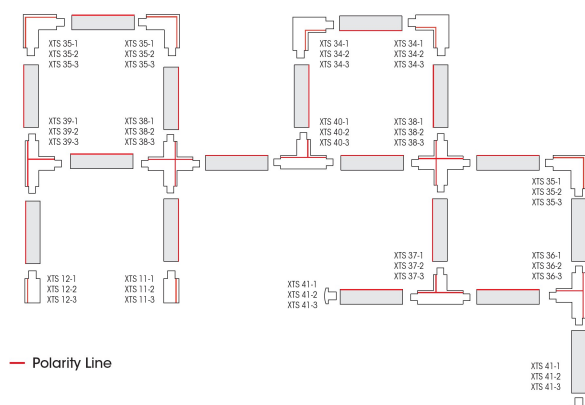


Schutzleiter links / Earth left



End feed XTS 11, 12

1. 105 mm, **2.** 66 mm

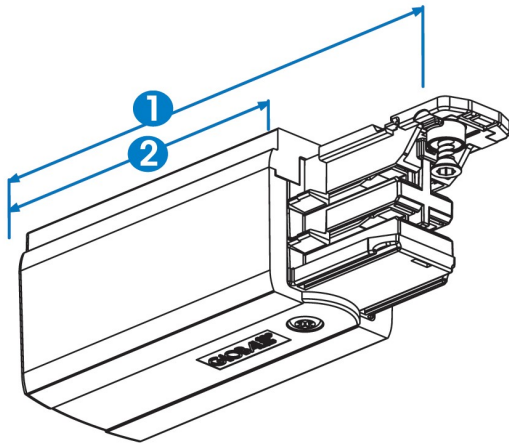

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.