

XTS12-3

# NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Stromeinspeisung XTS 11 | Erde links | weiß



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Das NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Stromeinspeisung XTS 11 von NORDIC ALUMINIUM ist ein innovativer Verbinder/Einspeiser, der flexible und effiziente Energieversorgung in Beleuchtungssystemen ermöglicht. Es verfügt über eine dimmbare Funktionalität für dynamische Beleuchtungskontrolle, ist kompakt und aus robustem Kunststoff gefertigt. Ideal für gewerbliche Nutzung, bietet es einfache Installation, 2 Jahre Garantie und hat eine CE-Zertifizierung.



## Deklaration

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | NORDIC   GLOBAL TRAC PRO   Stromeinspeisung XTS 11   Erde links   weiß |
| HERSTELLER CODE     | XTS12-3                                                                |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GLOBAL TRAC PRO                                                        |
| TARIC CODE          | 94054039                                                               |
| ZERTIFIZIERUNG CE   | 1                                                                      |
| GARANTIE            | 2 Jahre Herstellergarantie                                             |
| PRODUKT TYP         | Verbinder / Einspeiser                                                 |



## Abmessung und Body

|              |      |
|--------------|------|
| LÄNGE[MM]    | 105  |
| BREITE [MM]  | 32   |
| HÖHE[MM]     | 33   |
| IP SCHUTZART | IP20 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>GEWICHT [KG]</b>           | 0.05                         |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>        | Kunststoff - Polycarbonat (P |
| <b>PRODUKTFARBE</b>           | RAL 9016 - Weiß              |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b> | 1/100                        |



## Elektrische Daten


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz             |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 16A/230V             |
| <b>SPANNUNG ART</b>    | AC - Wechselspannung |



## Anschluss

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE</b> | Schutzleiter / Erdung liegt: links                                                                  |
| <b>ANSCHLÜSSE</b>              | L1/L2/L3/Neutral/Erde    Steuer/Steuer   5 Polig   16A   4x4mm <sup>2</sup><br>2x1.5mm <sup>2</sup> |

## Grafiken

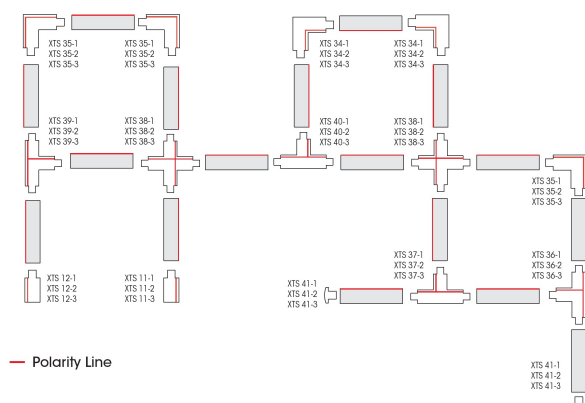


Schutzleiter links / Earth left



## End feed XTS 11, 12

**1.** 105 mm, **2.** 66 mm

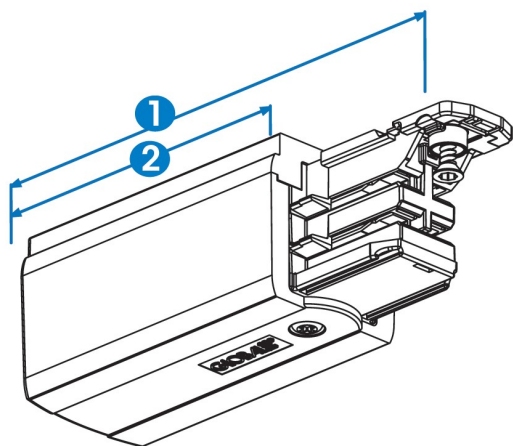

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.