



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Mitteleinspeiser von NORDIC ALUMINIUM. Als funktionaler Verbinder/Einspeiser mit schlanker Form und ästhetischem grauen Design, integriert er sich ideal in jede Umgebung. Er ist für dimmbare Beleuchtungen geeignet, zertifiziert, bietet eine zweijährige Garantie und sichert somit Zuverlässigkeit. Optimal für gewerbliche Räume, gewährleistet er effiziente Energieverteilung und einfache Installation.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Mitteleinspeisung grau XTS 14-1
HERSTELLER CODE	XTS14-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	178
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.1
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] Jän.50



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [Å°C] 70



Anschluss

ANSCHLÜSSE L1/L2/L3/Neutral/Erde | 5 Polig | 16A | 4mm²


Grafiken

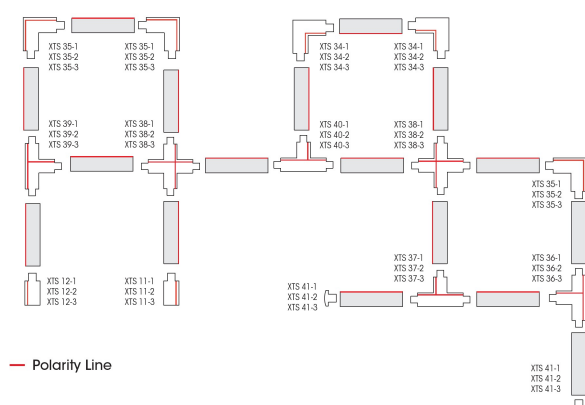

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Middle feed XTS 14

1. 166 mm, 2. 100 mm

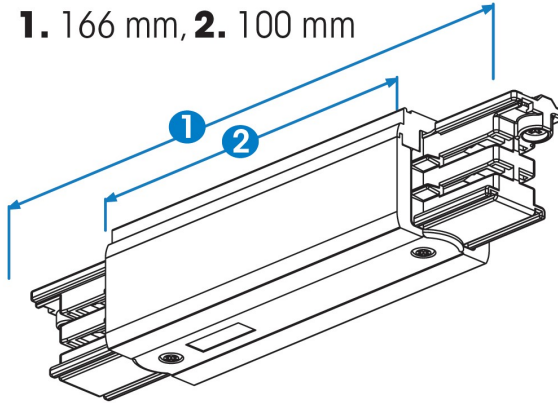

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.