



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Mitteleinspeisung weiß XTS 14-3 ist ein Verbinder/Einspeiser von NORDIC ALUMINIUM. Er hat eine Länge von 178 mm, wiegt 0,1 kg und ist dimmbar, was flexible Lichtgestaltung ermöglicht. Für trockene Innenbereiche geeignet (IP20), zeichnet er sich durch einfache Handhabung und eine Zwei-Jahres-Garantie aus. Ideal für gewerbliche und öffentliche Einrichtungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Mitteleinspeisung weiß XTS 14-3
HERSTELLER CODE	XTS14-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	178
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.1

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.50



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm²
------------	--

Grafiken

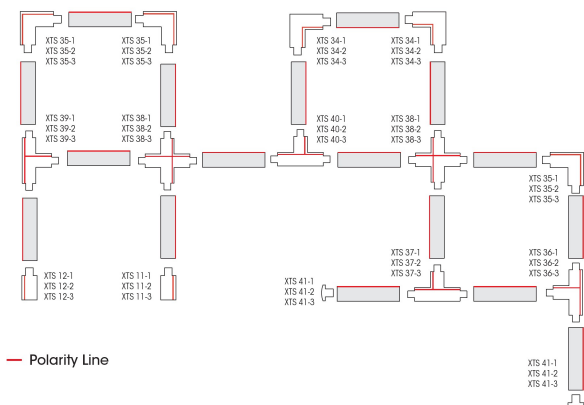


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Middle feed XTS 14

1. 166 mm, 2. 100 mm

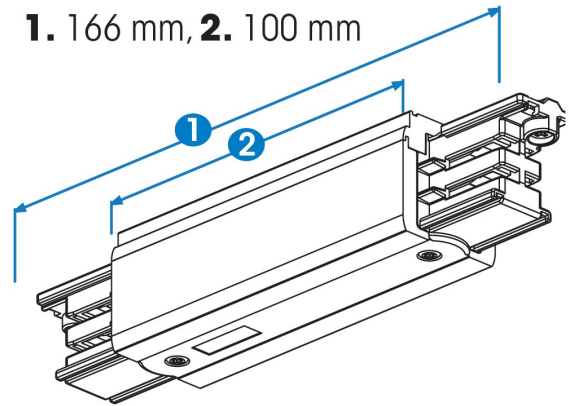

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.