

XTS21-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 21 schwarz starr



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC ALUMINIUM Verbinder/Einspeiser NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 21 in Tiefschwarz (RAL 9005). Das Produkt ist 70 mm lang, 20 mm breit, bietet eine 5-polige Anbindung und 16A/230V Wechselspannung. Mit IP20 Schutz ist es ideal für Innenräume und verbindet Funktionalität mit ansprechendem Design für moderne Beleuchtungssysteme.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Verbindungsstück XTS 21 schwarz starr
HERSTELLER CODE	XTS21-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	70
BREITE [MM]	20
HÖHE[MM]	26
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.02
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken

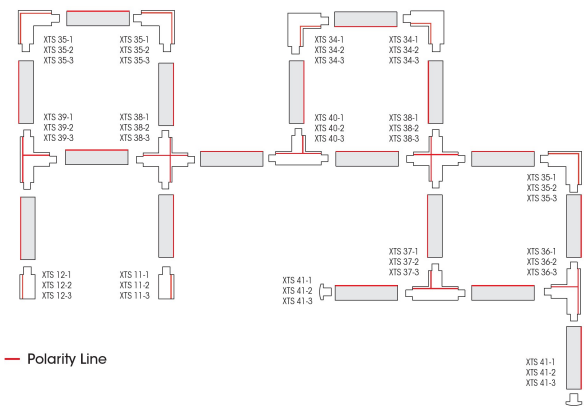

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

**Straight
connector**XTS 21
1. 68 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.