




-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der 'GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 21 weiß starr' von NORDIC ALUMINIUM innoviert die Installation von Beleuchtungssystemen. Es ist aus robustem Polycarbonat gefertigt, kompakt, leicht und dimmbar, was es in verschiedenen Umgebungen einsetzbar macht. Ideal für Innenräume, die eine dezente Verkabelungslösung benötigen. Es kommt mit einer zweijährigen Herstellergarantie.

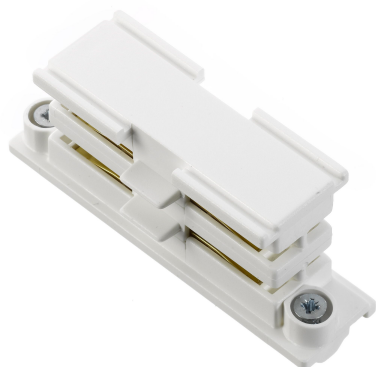

## Deklaration

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | NORDIC   GLOBAL TRAC PRO   Verbindungsstück XTS 21 weiß starr |
| HERSTELLER CODE     | XTS21-3                                                       |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GLOBAL TRAC PRO                                               |
| TARIC CODE          | 94054039                                                      |
| ZERTIFIZIERUNG CE   | 1                                                             |
| GARANTIE            | 2 Jahre Herstellergarantie                                    |
| PRODUKT TYP         | Verbinder / Einspeiser                                        |



## Abmessung und Body

|              |      |
|--------------|------|
| LÄNGE[MM]    | 70   |
| BREITE [MM]  | 20   |
| HÖHE[MM]     | 26   |
| IP SCHUTZART | IP20 |
| GEWICHT [KG] | 0.02 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| MATERIAL KORPUS        | Kunststoff - Polycarbonat (P) |
| PRODUKTFARBE           | RAL 9016 - Weiß               |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 1/100                         |



## Elektrische Daten


|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| FREQUENZ        | 50/60 Hz             |
| SPANNUNG [VOLT] | 16A/230V             |
| SPANNUNG ART    | AC - Wechselspannung |




## Anschluss

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSCHLÜSSE | L1/L2/L3/Neutral/Erde    Steuer/Steuer   5 Polig   16A   4x4mm <sup>2</sup><br>2x1.5mm <sup>2</sup> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafiken

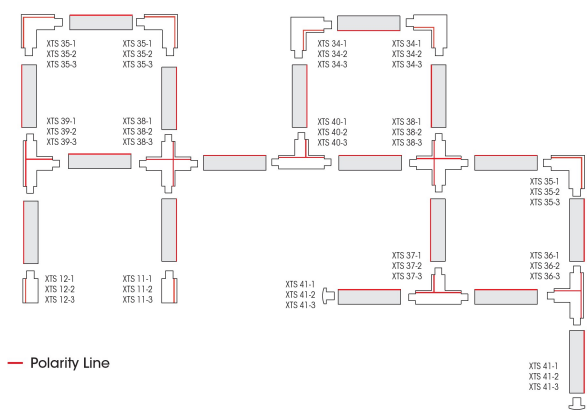

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

**Straight  
connector**XTS 21  
1.68 mm

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.