

XTS23-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 23 grau flexibel



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Das GLOBAL TRAC PRO Verbindungsstück XTS 23 von NORDIC ALUMINIUM eignet sich ideal für anspruchsvolle Innenräume. Es bietet herausragende Flexibilität und Robustheit für professionelle Beleuchtungssysteme. Dieser Verbinder/Einspeiser ist speziell für verschiedene Konfigurationen konzipiert und verfügt über eine dimmbare Funktion zur präzisen Lichtkontrolle. Maße: Länge 248 mm, Breite 32 mm, Höhe 33 mm, Schutzart IP20.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Verbindungsstück XTS 23 grau flexibel
HERSTELLER CODE	XTS23-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	248
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.13
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde	Steuer/Steuer	5 Polig	16A	4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	-----------------------	---------------	---------	-----	--

Grafiken

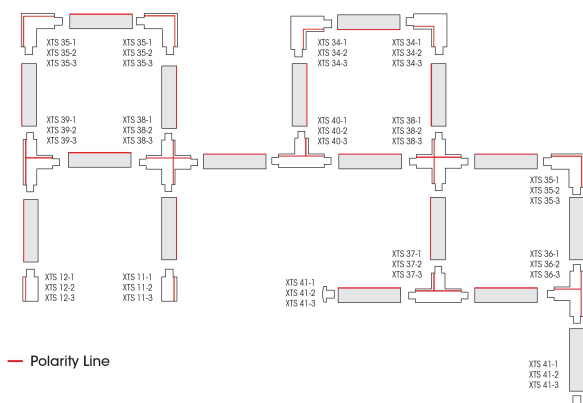


Schutzleiter links
Earth left

Schutzleiter rechts
Earth right



Flexible corner connector XTS 23

1. 248 mm, **2.** 182 mm,
3. 82 mm, **4.** 50 mm

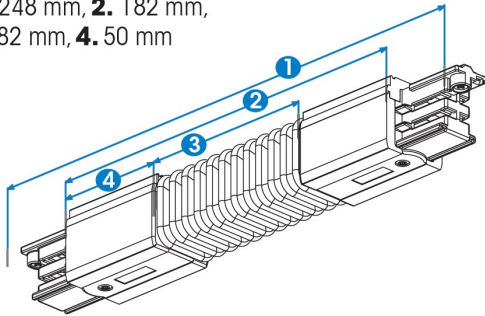

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.