

XTS23-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 23 schwarz flexibel



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC GLOBAL TRAC PRO Verbinder/Einspeiser, XTS 23 in Tiefschwarz, von NORDIC ALUMINIUM zeichnet sich durch Flexibilität und robuste Konstruktion aus. Mit einer Länge von 248mm und einem kompakten Design, eignet er sich perfekt für diverse Beleuchtungssysteme. Unterstützt 230V, 50/60 Hz, ist dimmbar und hat einen 5-poligen Anschluss. Für Innenräume gedacht, bietet er Effizienz und eine 2-jährige Herstellergarantie.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Verbindungsstück XTS 23 schwarz flexibel
HERSTELLER CODE	XTS23-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	248
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.13
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---


Grafiken

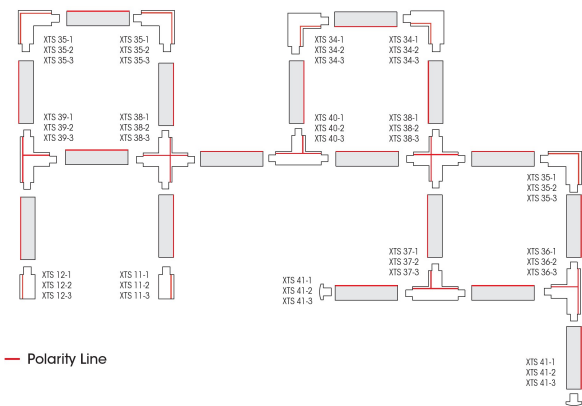

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.


Flexible corner connector XTS 23

1. 248 mm, **2.** 182 mm,
3. 82 mm, **4.** 50 mm

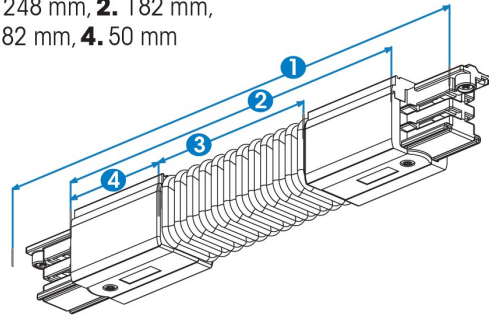

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.