

XTS23-3

# NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 23 weiß flexibel



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Das NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 23 von NORDIC ALUMINIUM ist ein Verbinder/Einspeiser in Weiß (RAL 9016), perfekt für kommerzielle Beleuchtungslösungen. Mit einer Dimmfunktion und einer Länge von 248 mm wiegt es nur 0,13 kg und ist aus robustem Polycarbonat gefertigt. Es verspricht eine einfache Montage und eine 2-jährige Herstellergarantie.



## Deklaration

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | NORDIC   GLOBAL TRAC PRO   Verbindungsstück XTS 23 weiß flexibel |
| HERSTELLER CODE     | XTS23-3                                                          |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GLOBAL TRAC PRO                                                  |
| TARIC CODE          | 94054039                                                         |
| ZERTIFIZIERUNG CE   | 1                                                                |
| GARANTIE            | 2 Jahre Herstellergarantie                                       |
| PRODUKT TYP         | Verbinder / Einspeiser                                           |



## Abmessung und Body

|              |      |
|--------------|------|
| LÄNGE[MM]    | 248  |
| BREITE [MM]  | 32   |
| HÖHE[MM]     | 33   |
| IP SCHUTZART | IP20 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| GEWICHT [KG]           | 0.13                         |
| MATERIAL KORPUS        | Kunststoff - Polycarbonat (P |
| PRODUKTFARBE           | RAL 9016 - Weiß              |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | Jän.25                       |



## Elektrische Daten


|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| FREQUENZ        | 50/60 Hz             |
| SPANNUNG [VOLT] | 16A/230V             |
| SPANNUNG ART    | AC - Wechselspannung |



## Anschluss

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSCHLÜSSE | L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer   5 Polig   16A   4x4mm <sup>2</sup><br>2x1.5mm <sup>2</sup> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafiken

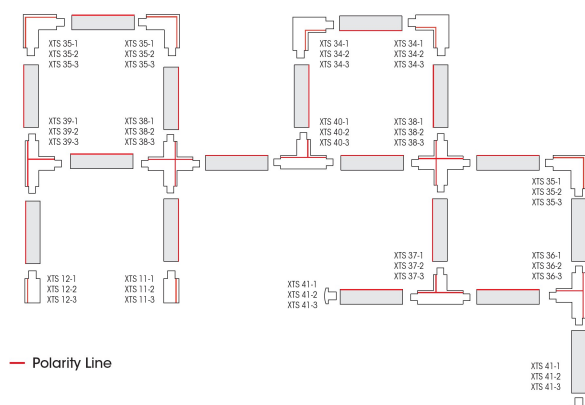

Schutzleiter links  
Earth left


Schutzleiter rechts  
Earth right



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

**Flexible corner connector XTS 23**

1. 248 mm, 2. 182 mm,  
3. 82 mm, 4. 50 mm

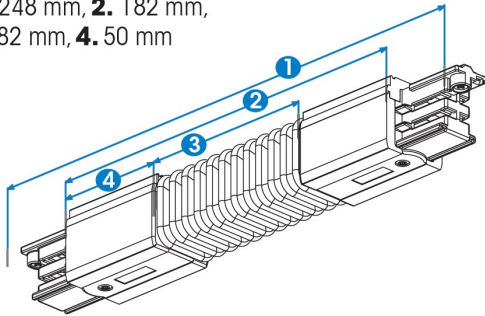

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.