

XTS24-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 24 grau flexibel 130G (Gelenkverbinder)



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PRO Verbinder/Einspeiser von NORDIC ALUMINIUM, Modell XTS 24 in Grau. Dieser 226 mm lange Verbinder mit robustem Kunststoffgehäuse, ideal für professionelle Beleuchtungssysteme, zeichnet sich durch Flexibilität und hohe Kompatibilität aus. Er bietet eine 5-polige, 16A starke Verbindung und ist dimmbar sowie einfach zu installieren, sicher und effizient.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Verbindungsstück XTS 24 grau flexibel 130G (Gelenkverbinder)
HERSTELLER CODE	XTS24-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	226
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.13
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde	Steuer/Steuer	5 Polig	16A	4x4mm ²	2x1.5mm ²
-------------------	-----------------------	---------------	---------	-----	--------------------	----------------------


Grafiken

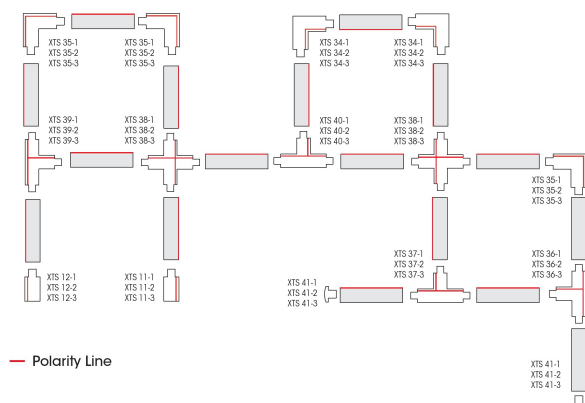

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Adjustable corner connector XTS 24

1. 226 mm, **2.** 160 mm,
3. 60 mm, **4.** 50 mm

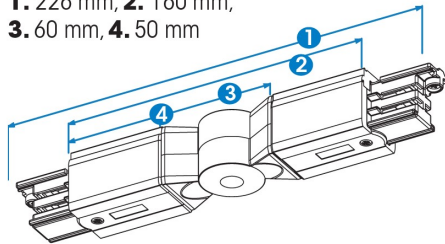

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.