

XTS24-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 24 schwarz flexibel 130G (Gelenkverbinder)



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der GLOBAL TRAC PRO Verbinder/Einspeiser von NORDIC ALUMINIUM, Modell XTS 24, setzt in puncto Flexibilität und Design neue Maßstäbe. Dieses schwarze, dimmbare Verbindungsstück aus Polycarbonat hat eine IP20 Schutzart und eine kompakte Formgebung. Es ist ideal für verschiedenste Beleuchtungsszenarien und bietet eine einfache 5-polige Anschlussmöglichkeit für eine sichere Installation in kommerziellen und öffentlichen Bereichen, wie Ausstellungen, Shops oder Büros.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Verbindungsstück XTS 24 schwarz flexibel 130G (Gelenkverbinder)
HERSTELLER CODE	XTS24-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	226
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.13
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde	Steuer/Steuer	5 Polig	16A	4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	-----------------------	---------------	---------	-----	--

Grafiken

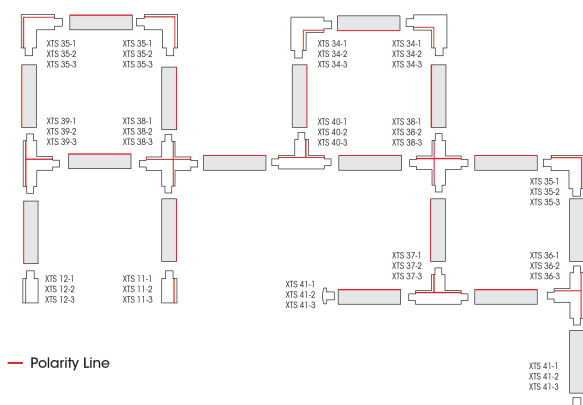


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Adjustable corner connector XTS 24

1. 226 mm, **2.** 160 mm,
3. 60 mm, **4.** 50 mm

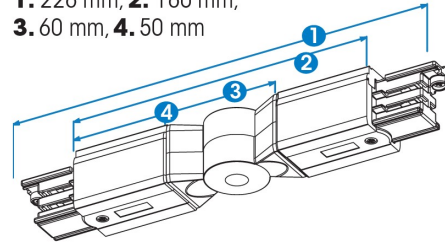

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.