

XTS24-3

# NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Verbindungsstück XTS 24 weiß flexibel 130G (Gelenkverbinder)



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PRO Verbindungsstück XTS 24 von NORDIC ALUMINIUM. Dieser flexible und einfach zu installierende Verbinder aus robustem Polycarbonat ist ideal für Innenbereiche wie Shops, Galerien oder Büros. Mit IP20 Schutzklasse, Dimmfunktion und einer Spannung von 230 V. Zudem bietet NORDIC ALUMINIUM eine zweijährige Herstellergarantie, was Qualität und Zuverlässigkeit garantiert.



## Deklaration

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | NORDIC   GLOBAL TRAC PRO   Verbindungsstück XTS 24 weiß flexibel 130G (Gelenkverbinder) |
| HERSTELLER CODE     | XTS24-3                                                                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GLOBAL TRAC PRO                                                                         |
| TARIC CODE          | 94054039                                                                                |
| ZERTIFIZIERUNG CE   | 1                                                                                       |
| GARANTIE            | 2 Jahre Herstellergarantie                                                              |
| PRODUKT TYP         | Verbinder / Einspeiser                                                                  |



## Abmessung und Body

|              |      |
|--------------|------|
| LÄNGE[MM]    | 226  |
| BREITE [MM]  | 32   |
| HÖHE[MM]     | 33   |
| IP SCHUTZART | IP20 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>GEWICHT [KG]</b>           | 0.13                         |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>        | Kunststoff - Polycarbonat (P |
| <b>PRODUKTFARBE</b>           | RAL 9016 - Weiß              |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b> | Jän.25                       |



## Elektrische Daten


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz             |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 16A/230V             |
| <b>SPANNUNG ART</b>    | AC - Wechselspannung |



## Anschluss

|                   |                       |               |         |     |                                            |
|-------------------|-----------------------|---------------|---------|-----|--------------------------------------------|
| <b>ANSCHLÜSSE</b> | L1/L2/L3/Neutral/Erde | Steuer/Steuer | 5 Polig | 16A | 4x4mm <sup>2</sup><br>2x1.5mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------|---------------|---------|-----|--------------------------------------------|

## Grafiken

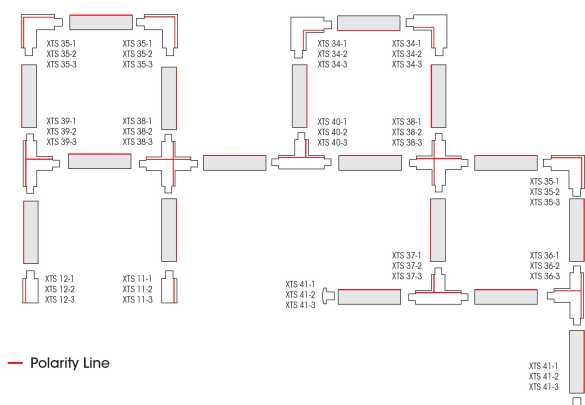


Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



### Adjustable corner connector XTS 24

1. 226 mm, 2. 160 mm,  
3. 60 mm, 4. 50 mm

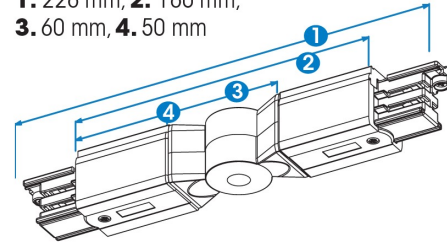

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.