

XTS34-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 | Erde innen XTS 34 grau



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 von NORDIC ALUMINIUM. Dieser dimmbare und robuste L-Verbinder aus Kunststoff-Polycarbonat hat eine IP20-Zertifizierung und bietet eine Zweijahresgarantie. Perfekt für professionelle Beleuchtungssysteme, unterstützt es 230V und 16A für den Einsatz in trockenen Innenbereichen. Das Design in Grau (RAL 7040) integriert sich gut in moderne Einrichtungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO L-Verbinder XTS 34 Erde innen XTS 34 grau
HERSTELLER CODE	XTS34-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	99
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.1
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: innen
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²

Grafiken

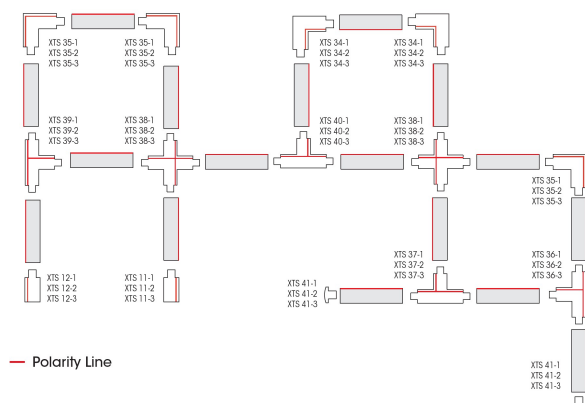


Schutzleiter links
Earth left



Schutzleiter rechts
Earth right

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

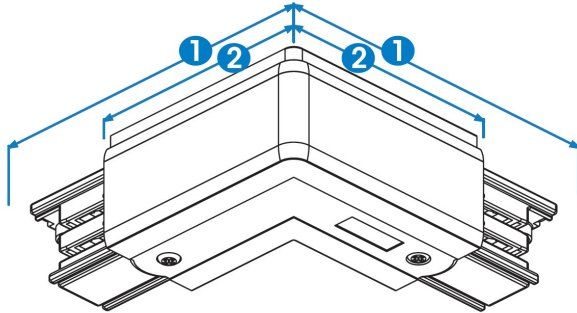L-feed XTS 34, 35**1.** 99 mm, **2.** 66 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.