

XTS34-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 | Erde innen XTS 34 schwarz



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 von NORDIC ALUMINIUM, ein dimmbarer Verbinder/Einspeiser für Beleuchtungssysteme, ermöglicht eine nahtlose Integration in gewerbliche Beleuchtungskonzepte. Mit kompakter Größe (99x99x33 mm) und robuster Polycarbonatstruktur in Tiefschwarz bietet er eine stilvolle, funktionelle Lösung. Er ist für Wechselspannung mit 16A/230V ausgelegt, was Zuverlässigkeit und Sicherheit garantiert.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO L-Verbinder XTS 34 Erde innen XTS 34 schwarz
HERSTELLER CODE	XTS34-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	99
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.1
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: innen
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²



Grafiken

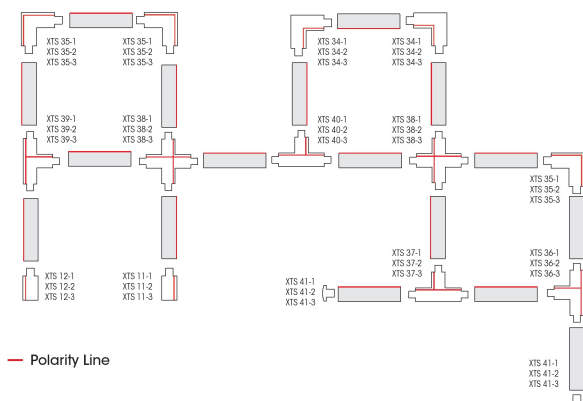

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

L-feed XTS 34, 35

1. 99 mm, 2. 66 mm

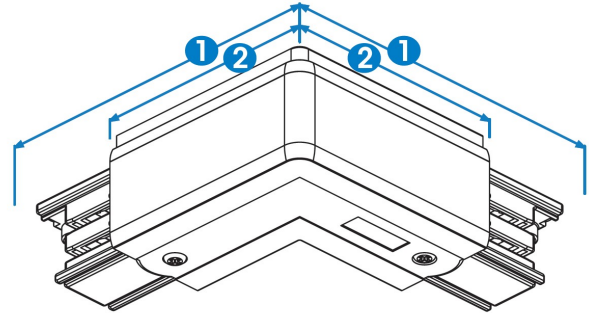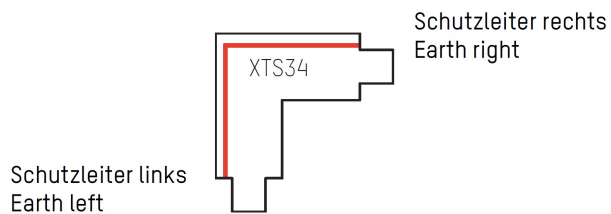

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.