

XTS34-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 | Erde innen XTS 34 weiß



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 34 von NORDIC ALUMINIUM bietet als Verbinder/Einspeiser hohe Flexibilität für Lichtinstallationen. Seine Maße betragen 99x99x33 mm, gefertigt aus weißem Polycarbonat mit einer Schutzart von IP20, ideal für den Innenbereich. Der Verbinder ist dimmbar, trägt Spannungen bis zu 230V AC und ist 5-polig angelegt, was die Integration erleichtert. Perfekt für Büros, Kaufhäuser und andere kommerzielle Einrichtungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO L-Verbinder XTS 34 Erde innen XTS 34 weiß
HERSTELLER CODE	XTS34-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	99
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.1
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
---------------------------------	----



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: innen
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²



Grafiken

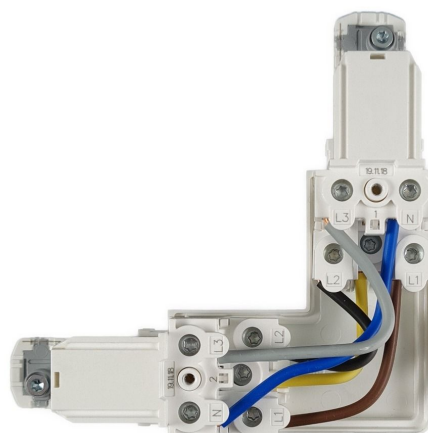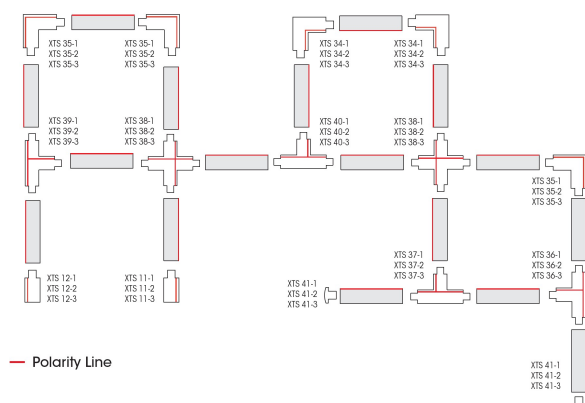

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 *Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

L-feed XTS 34, 35

1. 99 mm, 2. 66 mm

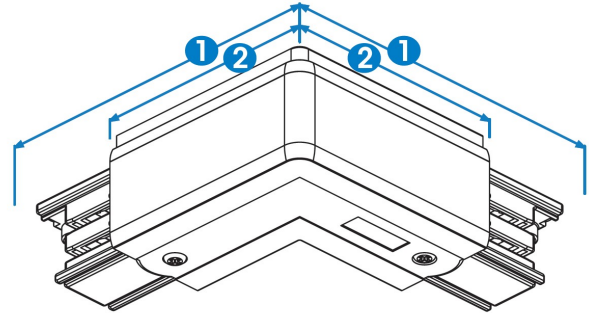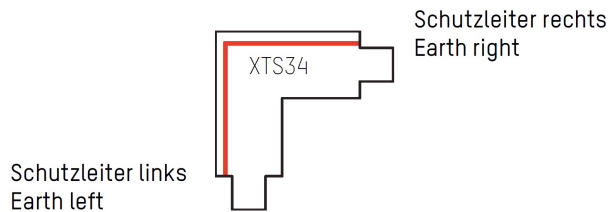

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.