

XTS35-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 35 | Erde außen XTS 35 grau



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 35 von NORDIC ALUMINIUM. Dieser innovative Verbinder/Einspeiser für professionelle Beleuchtungssysteme, in RAL 7040 Grau, ist dimmbar und hat eine kompakte Bauweise. Mit Maßen von 99x99x33mm und einem Gewicht von 0,1 kg ist er ideal für dezente Installationen. Geeignet für 230V und 16A, ermöglicht er eine zuverlässige Verbindung bei bis zu 70°C Umgebungstemperatur.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO L-Verbinder XTS 35 Erde außen XTS 35 grau
HERSTELLER CODE	XTS35-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	99
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.1
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [Å°C]	70
---------------------------	----




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: aussen
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mmÅ²

Grafiken

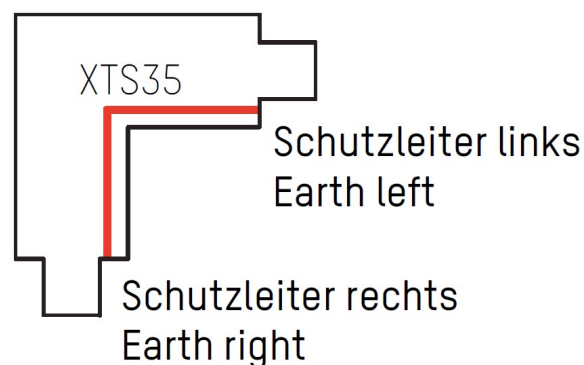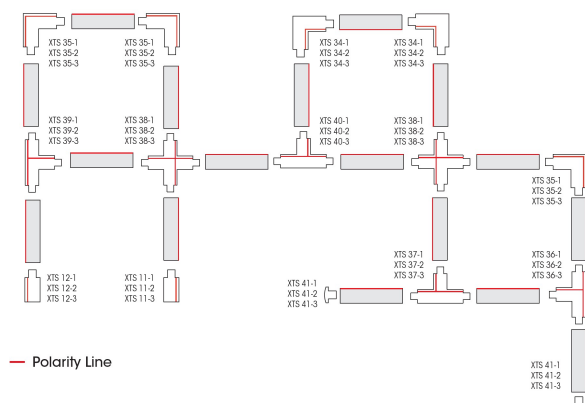

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

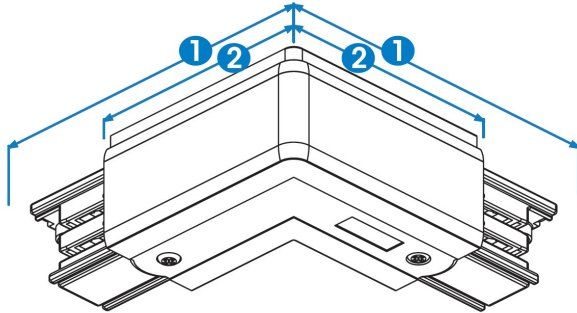L-feed XTS 34, 35**1.** 99 mm, **2.** 66 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.