

XTS35-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 35 | Erde außen XTS 35 schwarz



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC GLOBAL TRAC PRO L-Verbinder XTS 35 von NORDIC ALUMINIUM ist ein wesentliches Zubehör für Beleuchtungssysteme. Als dimmbarer "Verbinder / Einspeiser" verfügt er über eine robuste Bauweise aus Polycarbonat in Tiefschwarz (RAL 9005), eignet sich für trockene Innenraumanwendungen mit einer Spannung von 16A/230V und lässt sich einfach installieren. Sein leichtes und kompaktes Design fördert eine flexible und platzsparende Montage.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO L-Verbinder XTS 35 Erde außen XTS 35 schwarz
HERSTELLER CODE	XTS35-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	99
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.1
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: aussen
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²

Grafiken

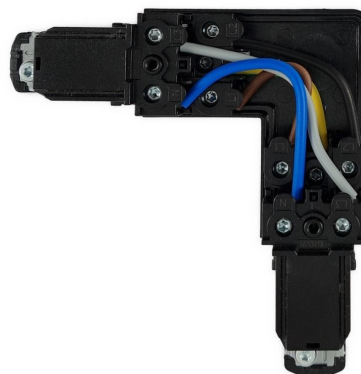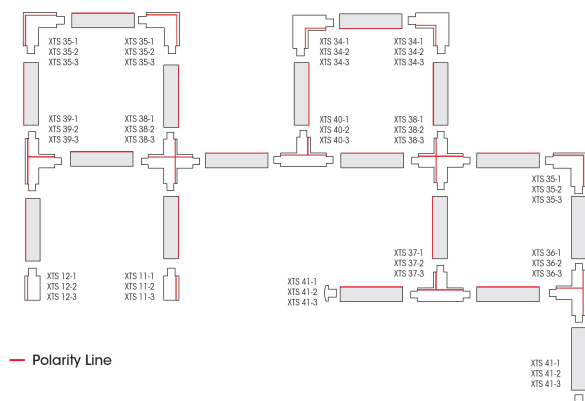


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

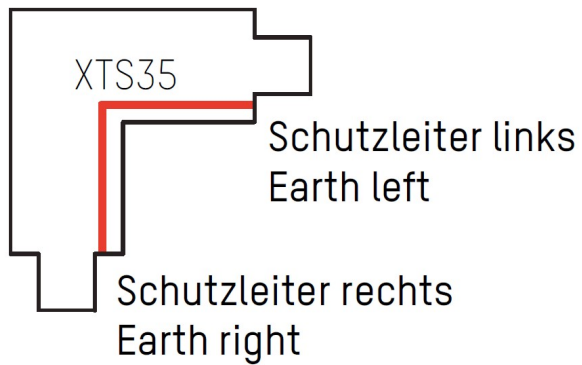

L-feed XTS 34, 35

1. 99 mm, 2. 66 mm

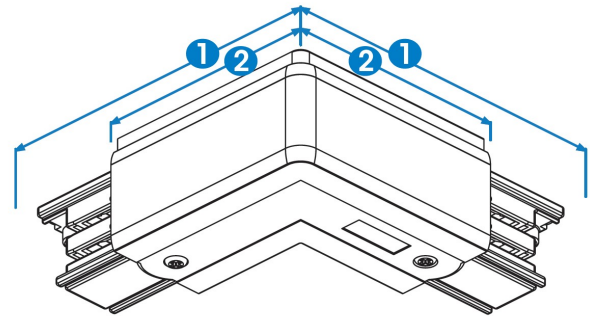

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.