

XTS35-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | L-Verbinder XTS 35 | Erde außen XTS 35 weiß



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PRO L-Verbinder XTS 35 von Nordic Aluminium, ideal für moderne Beleuchtungssysteme in Innenräumen. Dieses dimmbare Produkt aus Kunststoff und Polycarbonat, Größe 99x99x33 mm und IP20 Schutzklasse, gewährleistet zuverlässige Installation und ist robust. Mit 2 Jahren Garantie steht Nordic Aluminium für Qualität und Kundenzufriedenheit.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO L-Verbinder XTS 35 Erde außen XTS 35 weiß
HERSTELLER CODE	XTS35-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	99
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.1
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: aussen
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²

Grafiken

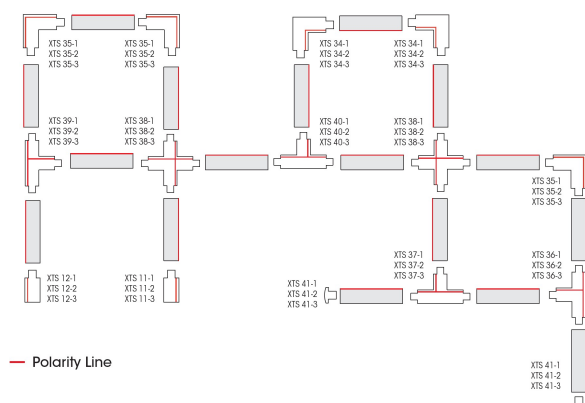


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 *Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

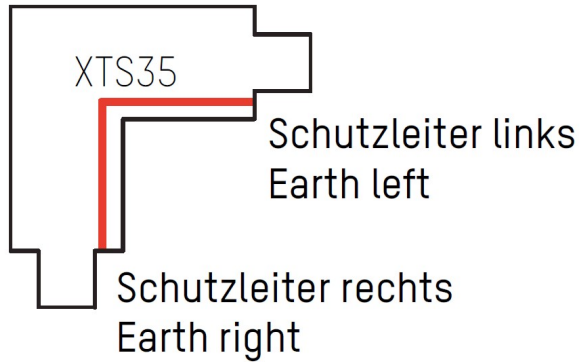

L-feed XTS 34, 35

1. 99 mm, 2. 66 mm

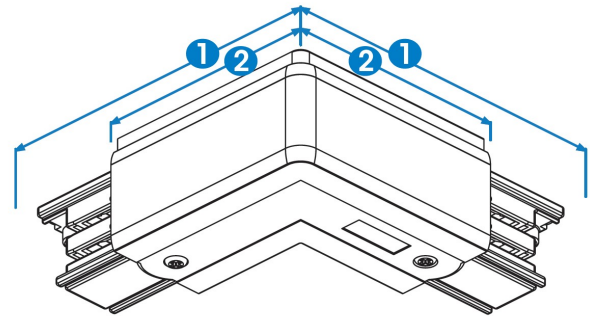

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.