


XTS36-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 36 | Erde außen. rechts grau

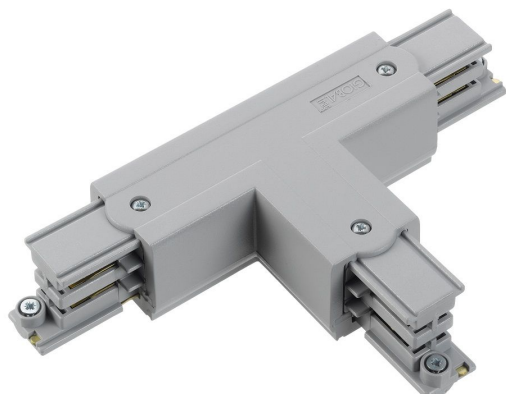

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 36 von NORDIC ALUMINIUM ist ein hochwertiger Verbinder/Einspeiser in RAL 7040 Grau. Er bietet flexible Installationsoptionen für Beleuchtungssysteme in Innenräumen, mit IP20 Schutz und Erde außen rechts. Der Verbinder ermöglicht Spannungen bis zu 230V und Frequenzen von 50/60 Hz. Er kommt mit einer 2-jährigen Herstellergarantie und unterstützt eine effiziente Energieverteilung.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO T-Verbinder XTS 36 Erde außen. rechts grau
HERSTELLER CODE	XTS36-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	166
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.14
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten



FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: aussen rechts
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²


Grafiken

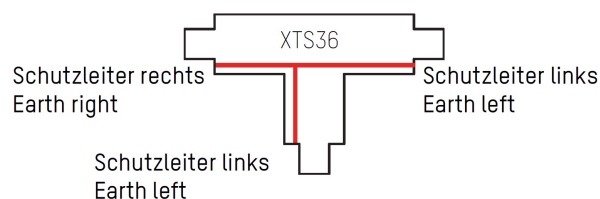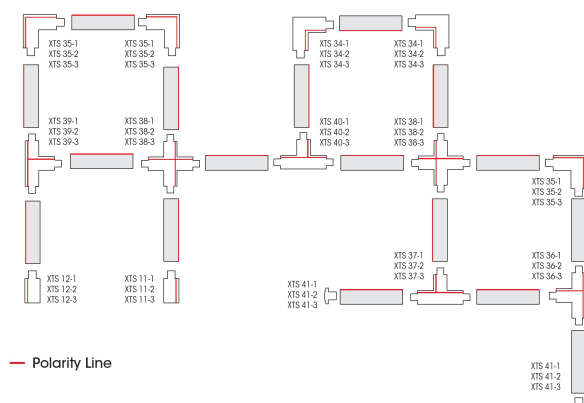

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

T-feed XTS 36, 37, 39, 40

1. 166 mm **2.** 100 mm **3.** 34 mm
4. 67 mm **5.** 66 mm **6.** 99 mm

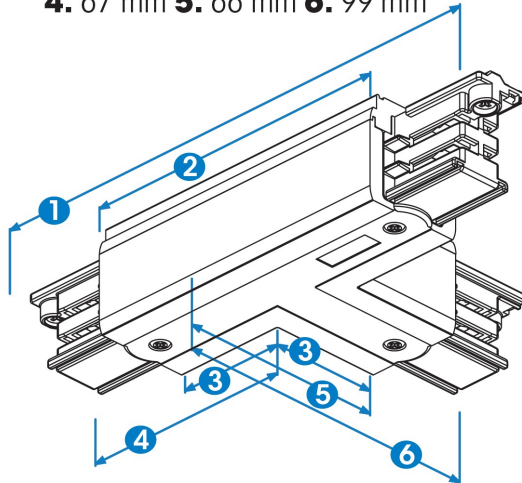

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.