

XTS36-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 36 | Erde außen. rechts weiß



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der T-Verbinder XTS 36 von NORDIC ALUMINIUM aus der GLOBAL TRAC PRO Serie wurde als Verbinder/Einspeiser entwickelt. Er zeichnet sich durch Dimmbarkeit und eine robuste Polycarbonat-Bauweise in klassischem Weiß (RAL 9016) aus. Mit IP20 Schutzklasse und den Maßen 166 x 99 x 33 mm eignet sich dieser Verbinder ideal für Innenanwendungen. Eine 5-polige Anschlussmöglichkeit mit Schutzleiterposition sorgt für flexible Nutzung in verschiedenen Räumen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO T-Verbinder XTS 36 Erde außen. rechts weiß
HERSTELLER CODE	XTS36-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	166
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.14
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten



FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: aussen rechts
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²

Grafiken

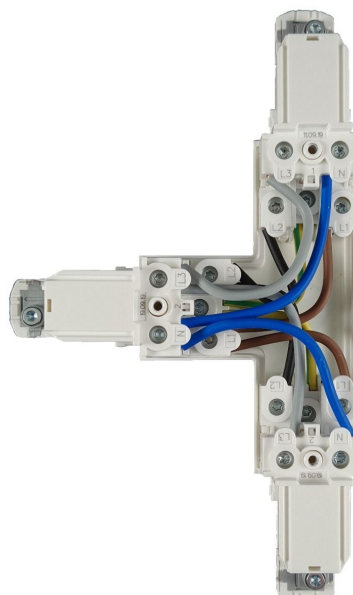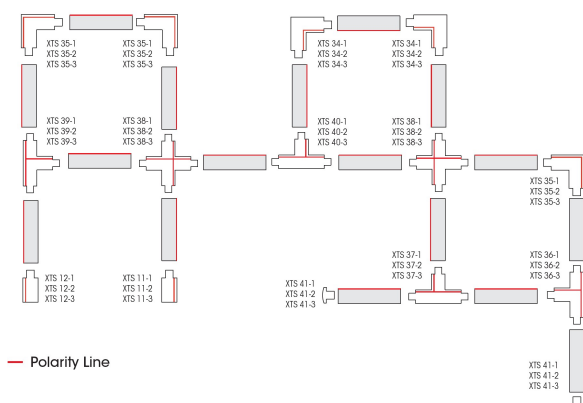


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

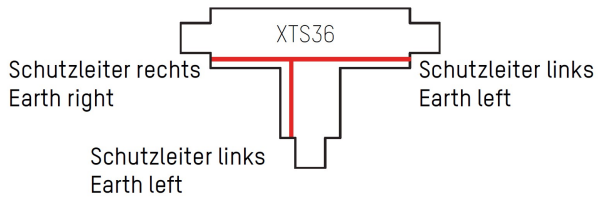

T-feed XTS 36, 37, 39, 40

1. 166 mm **2.** 100 mm **3.** 34 mm
4. 67 mm **5.** 66 mm **6.** 99 mm

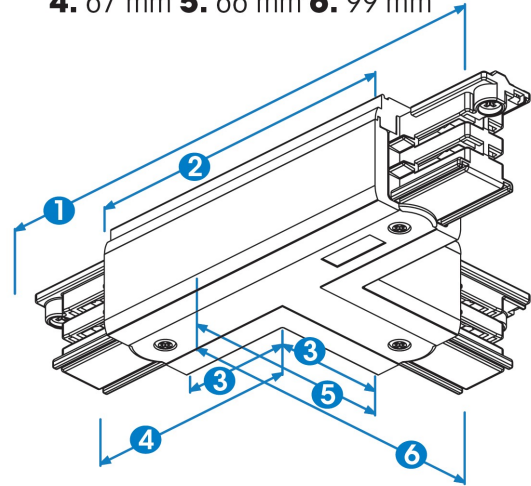

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.