


XTS38-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Kreuz-Verbinder XTS 38 grau

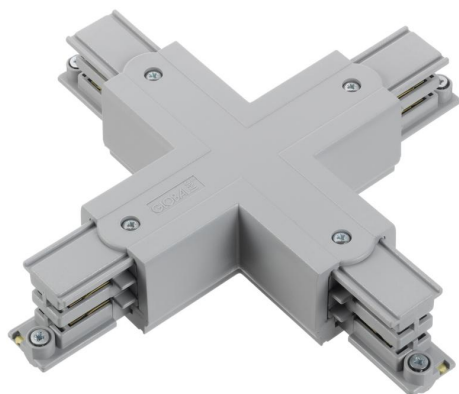

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Kreuz-Verbinder XTS 38 in RAL 7040 Grau ist ideal für professionelle Beleuchtungssysteme. Aus robustem Kunststoff hergestellt, bietet er eine sichere Verbindung und ist IP20 geschützt. Für 230V Wechselspannung und Innenraumnutzung geeignet, erlaubt er zudem flexible Lichtgestaltung durch Dimmbarkeit. Ein ausgezeichnetes Produkt von NORDIC ALUMINIUM, das Qualität und Innovation verkörpert.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Kreuz-Verbinder XTS 38 grau
HERSTELLER CODE	XTS38-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	166
BREITE [MM]	166
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.19
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--


Grafiken

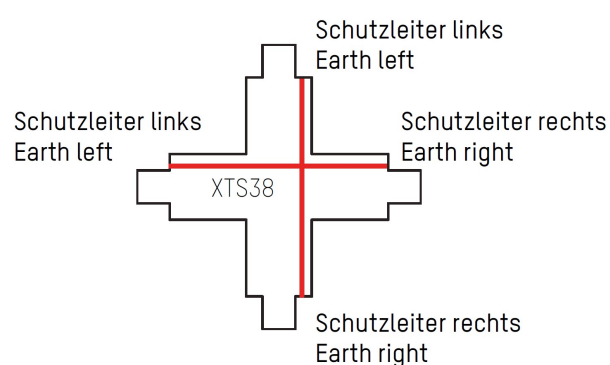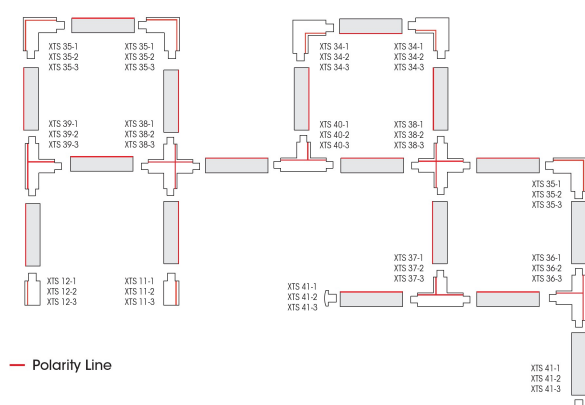

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

X-feed XTS 38

1. 34 mm, **2.** 100 mm, **3.** 166 mm

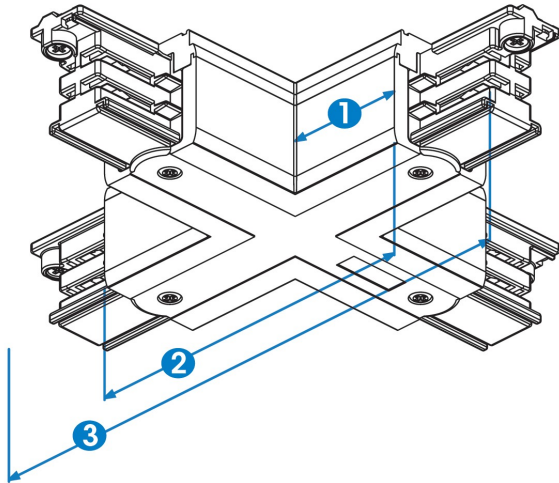

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.