


XTS38-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Kreuz-Verbinder XTS 38 schwarz

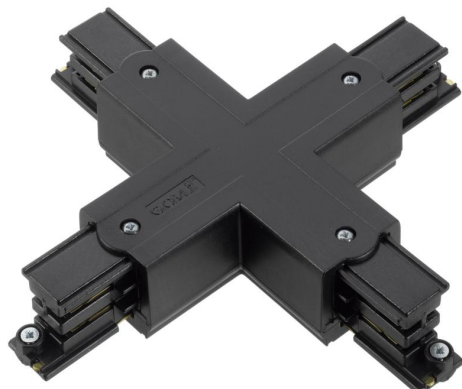

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Kreuz-Verbinder XTS 38 in Tiefschwarz. Dieses Produkt von Nordic Aluminium kombiniert Design und Funktionalität, ideal für professionelle Umgebungen wie Galerien, Shops oder Büros. Es wiegt 0,19 kg, ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und ermöglicht eine flexible, dimmbare Beleuchtungskonfiguration. Eine 2-Jahre-Garantie garantiert Zuverlässigkeit und Leistung.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Kreuz-Verbinder XTS 38 schwarz
HERSTELLER CODE	XTS38-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	166
BREITE [MM]	166
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.19

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
---------------------------------	----



Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
-------------------	--


Grafiken

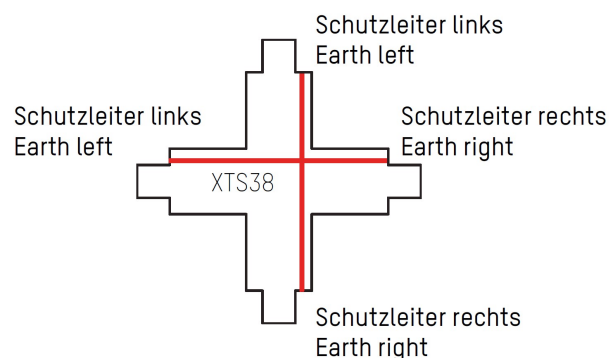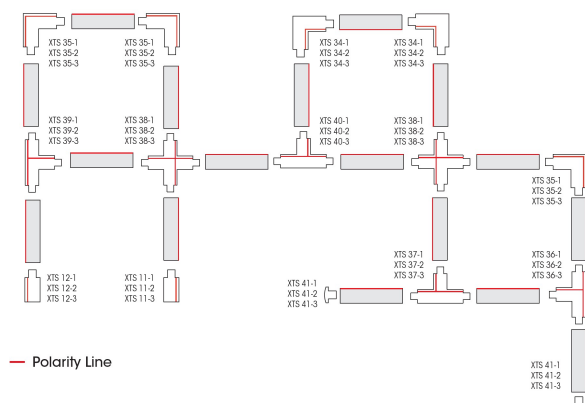

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

X-feed XTS 38

1. 34 mm, **2.** 100 mm, **3.** 166 mm

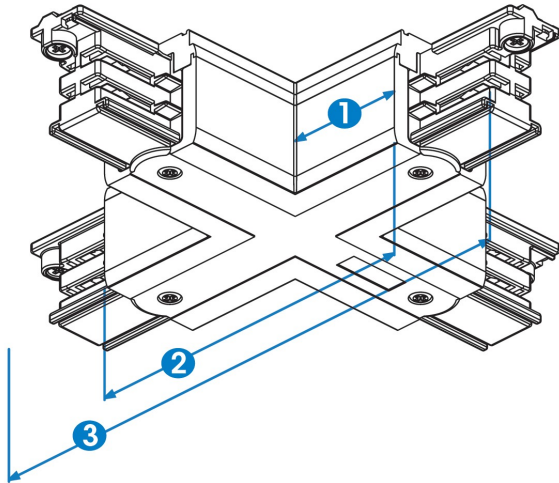

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.