


XTS38-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Kreuz-Verbinder XTS 38 weiß

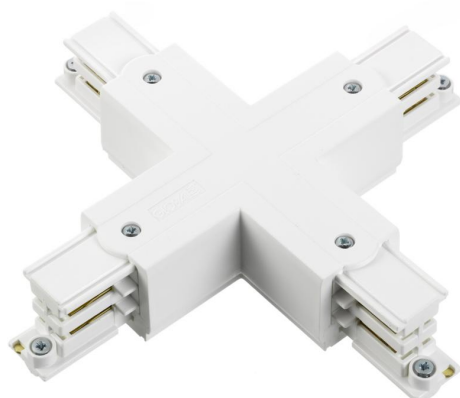

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Kreuz-Verbinder XTS 38 in weiß von NORDIC ALUMINIUM ist ein Verbinder/Einspeiser für Beleuchtungssysteme in Geschäftsräumen und Galerien. Er bietet einfache Montage, hohe Belastbarkeit von bis zu 16A/230V und ist aus robustem Polycarbonat gefertigt. In RAL 9016 - Weiß passt er sich jedem Raumkonzept an und ermöglicht dimmbare Beleuchtungsstufen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Kreuz-Verbinder XTS 38 weiß
HERSTELLER CODE	XTS38-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	166
BREITE [MM]	166
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.19

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
---------------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
-------------------	--

Grafiken

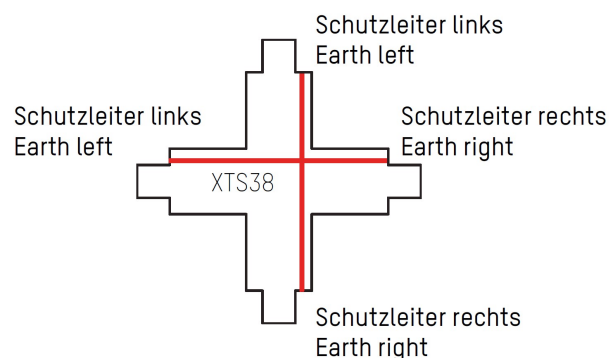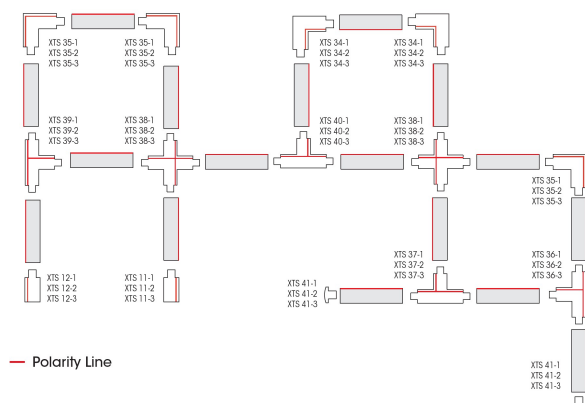

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

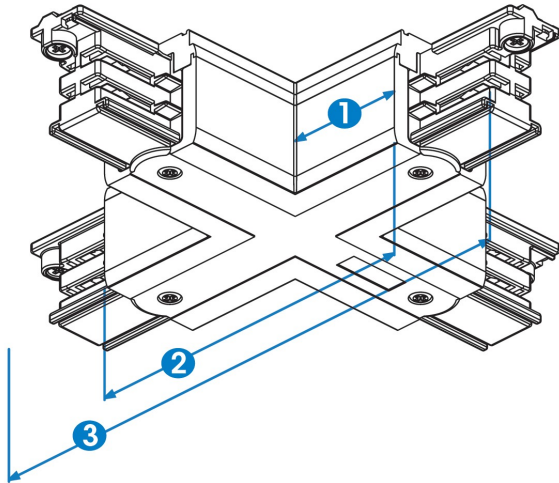X-feed XTS 38**1.** 34 mm, **2.** 100 mm, **3.** 166 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.