


XTS39-1

# NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 39 | Erde außen. links grau

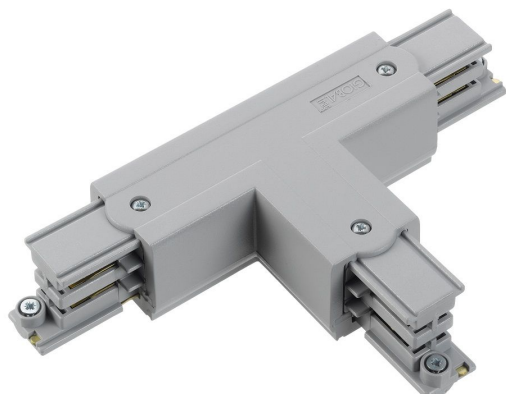

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 39 von NORDIC ALUMINIUM ist ein dimmbarer Verbinder/Einspeiser für Innenraum-Beleuchtungssysteme. Er bietet effiziente Stromverteilung mit außen links angeordneter Erde und erleichtert so die Installation. Sein robustes Polycarbonatgehäuse in dezenter grauer Farbe ermöglicht eine unauffällige Integration.



## Deklaration

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | NORDIC   GLOBAL TRAC PRO   T-Verbinder XTS 39   Erde außen.<br>links grau |
| HERSTELLER CODE     | XTS39-1                                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GLOBAL TRAC PRO                                                           |
| TARIC CODE          | 94054039                                                                  |
| ZERTIFIZIERUNG CE   | 1                                                                         |
| GARANTIE            | 2 Jahre Herstellergarantie                                                |
| PRODUKT TYP         | Verbinder / Einspeiser                                                    |



## Abmessung und Body

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| LÄNGE[MM]       | 166                          |
| BREITE [MM]     | 99                           |
| HÖHE[MM]        | 33                           |
| IP SCHUTZART    | IP20                         |
| GEWICHT [KG]    | 0.14                         |
| MATERIAL KORPUS | Kunststoff - Polycarbonat (P |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PRODUKTFARBE           | RAL 7040 - GRAU |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | Jän.25          |



## Elektrische Daten



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| FREQUENZ        | 50/60 Hz             |
| SPANNUNG [VOLT] | 16A/230V             |
| SPANNUNG ART    | AC - Wechselspannung |



## Anschluss

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE | Schutzleiter / Erdung liegt: aussen links                                                        |
| ANSCHLÜSSE              | L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer   5 Polig   16A   4x4mm <sup>2</sup><br>2x1.5mm <sup>2</sup> |


## Grafiken

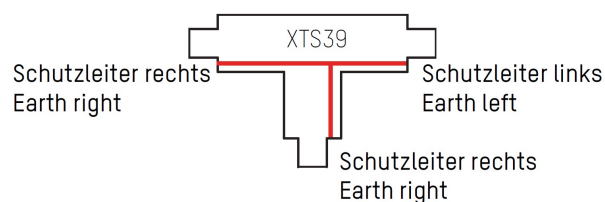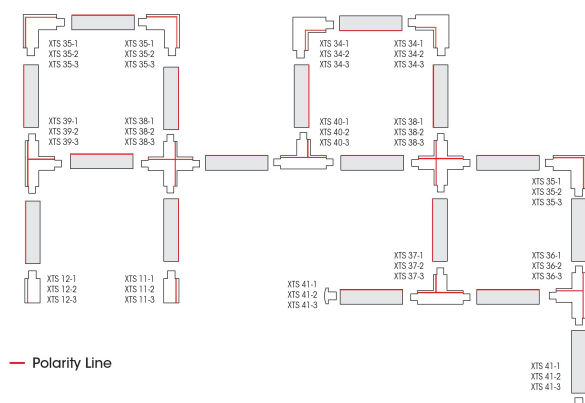

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## T-feed XTS 36, 37, 39, 40

**1.** 166 mm **2.** 100 mm **3.** 34 mm  
**4.** 67 mm **5.** 66 mm **6.** 99 mm

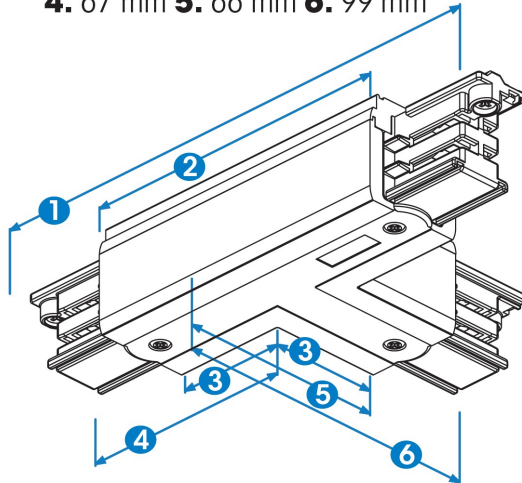

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.