

XTS39-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 39 | Erde außen. links weiß



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Das NORDIC GLOBAL TRAC PRO T-Verbinder XTS 39, ein Verbinder/Einspeiser, ist für Innenräume ideal. Mit den Maßen 166x99x33 mm und einem Gewicht von 0,14 kg in Weiß (RAL 9016) integriert es sich gut in verschiedene Raumgestaltungen. Das Gehäuse aus Kunststoff und eine IP20 Klassifizierung garantieren Langlebigkeit. Für 230V und 50/60 Hz ausgelegt, erleichtert es die Energieverteilung und die Montage in Büros, Geschäften und modernen Wohnbereichen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO T-Verbinder XTS 39 Erde außen. links weiß
HERSTELLER CODE	XTS39-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	166
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.14
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten



FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: aussen links
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²

Grafiken

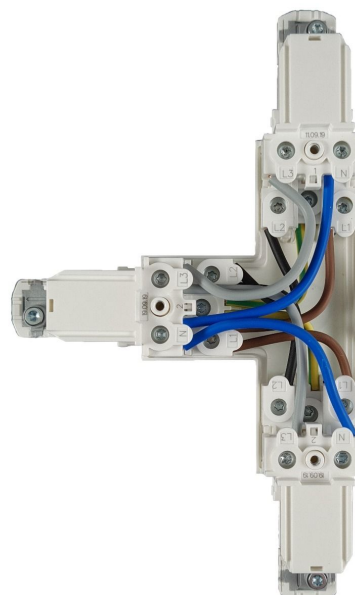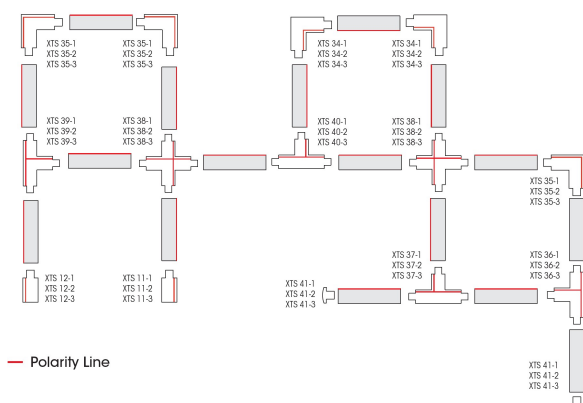


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

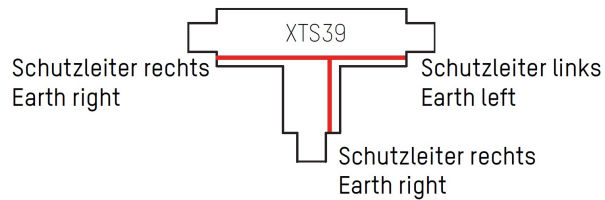

T-feed XTS 36, 37, 39, 40

1. 166 mm **2.** 100 mm **3.** 34 mm
4. 67 mm **5.** 66 mm **6.** 99 mm

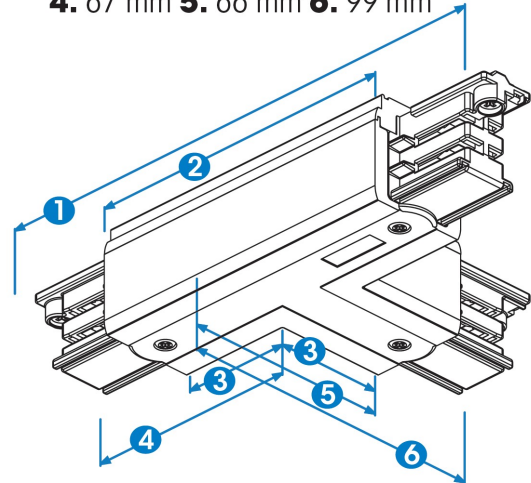

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.