


XTS40-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 40 | Erde innen. rechts grau

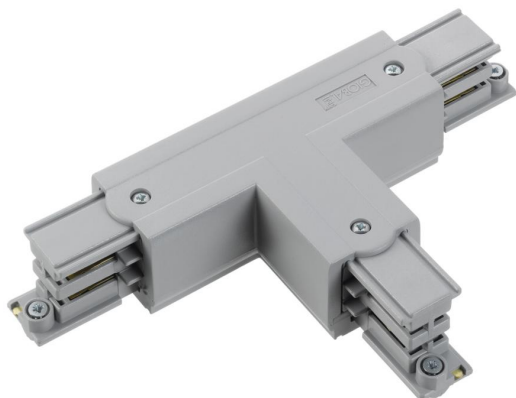

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PRO T-Verbinder XTS 40 von NORDIC ALUMINIUM, ideal für effiziente Beleuchtungsinstallationen. Dieser dimmbare Verbinder aus robustem Polycarbonat in Grau (RAL 7040) integriert sich einfach in bestehende Systeme mit 5-poligen und 16A Anschlüssen. Perfekt für geschäftliche oder öffentliche Räume, bietet er mit IP20 Schutzart zuverlässige Leistung. Zusätzlich sichern 2 Jahre Garantie die Qualität.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO T-Verbinder XTS 40 Erde innen. rechts grau
HERSTELLER CODE	XTS40-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	166
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.14
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss


BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: innen rechts
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²

Grafiken

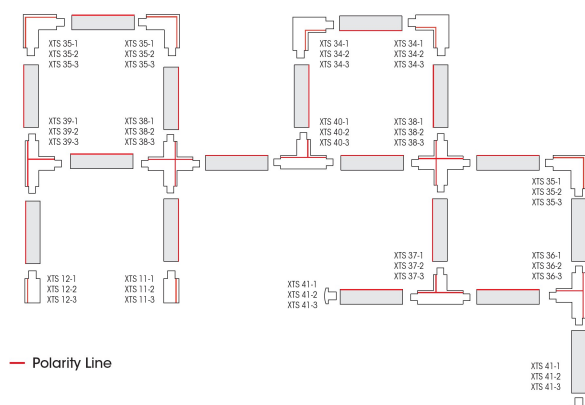

Schutzleiter links
Earth left


Schutzleiter rechts
Earth right



Schutzleiter links
Earth left

T-feed XTS 36, 37, 39, 40

1. 166 mm **2.** 100 mm **3.** 34 mm
4. 67 mm **5.** 66 mm **6.** 99 mm

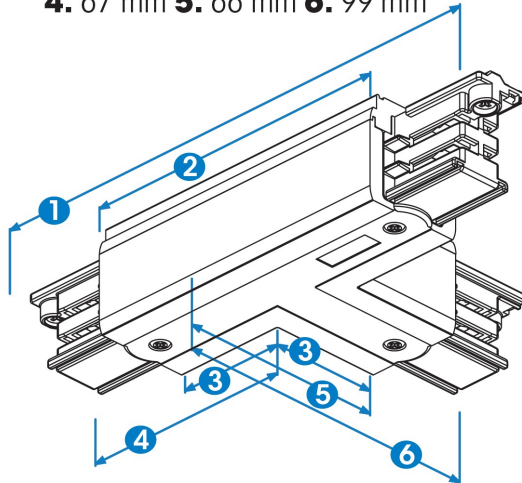

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.