

XTS40-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 40 | Erde innen. rechts schwarz



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | T-Verbinder XTS 40 ist ein dimmbarer und effektiver Verbinder/Einspeiser für Beleuchtungssysteme, gefertigt aus robustem Polycarbonat in Tiefschwarz (RAL 9005). Mit den Maßen 166 mm x 99 mm x 33 mm und dreiphasigen Anschlüssen bietet er Flexibilität und Langlebigkeit für komplexe Beleuchtungsinstallationen im Innenbereich (IP20) sowohl für gewerbliche als auch private Nutzung.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO T-Verbinder XTS 40 Erde innen. rechts schwarz
HERSTELLER CODE	XTS40-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	166
BREITE [MM]	99
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.14
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss


BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: innen rechts
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²

Grafiken

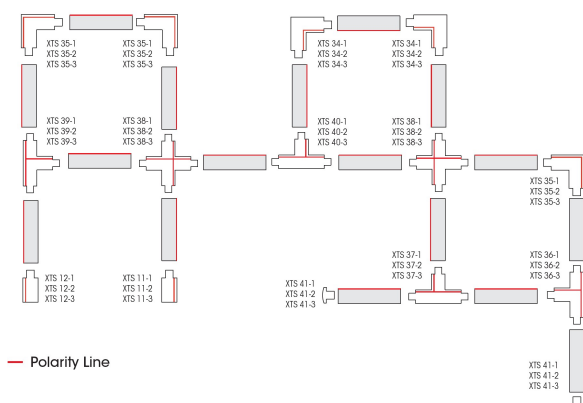

Schutzleiter links
Earth left


Schutzleiter rechts
Earth right



Schutzleiter links
Earth left

T-feed XTS 36, 37, 39, 40

1. 166 mm, 2. 100 mm 3. 34 mm
4. 67 mm 5. 66 mm 6. 99 mm

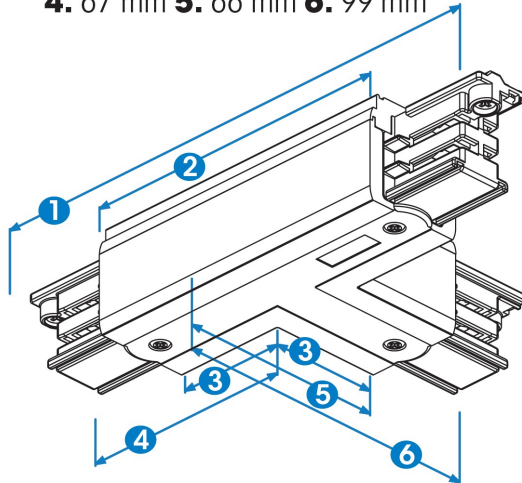

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.