

XTSA68-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Geräteanschluß Adapter XTSA68 10 A. 250 V Schutzklasse I grau



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO Leuchtenanschluss von NORDIC ALUMINIUM ist aus robustem Polycarbonat, hat die Schutzart IP20 und ist dimmbar. Mit der Artikelnummer XTSA68-1, Maßen von 87x32x63 mm und einem grauen Finish, ist er ideal für trockene Innenbereiche geeignet. Er bietet eine zuverlässige, sichere und flexible Beleuchtungslösung, unterstützt Spannungen bis zu 230 Volt und ist einfach zu handhaben.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Geräteanschluß Adapter XTSA68 10 A. 250 V Schutzklasse I grau
HERSTELLER CODE	XTSA68-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Leuchtenanschluss



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	87
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	63
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.07
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE

RAL 7040 - GRAU



Elektrische Daten

FREQUENZ 50/60 Hz

SPANNUNG [VOLT] 16A/230V

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [Å°C] 70



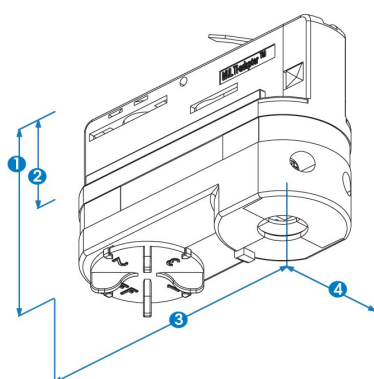
Anschluss

ANSCHLÜSSE

L1/L2/L3/Neutral/Erde | 5 Polig | 16A | 4mmÅ²

Grafiken

XTSA 68

1. 55 mm 2. 26 mm
3. 84 mm 4. 32 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.