

XTSA68-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Geräteanschluß Adapter XTSA68 10 A. 250 V Schutzklasse I weiß



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PRO Adapter XTSA68 von NORDIC ALUMINIUM ist ein dimmbarer Leuchtenanschluss, der für professionelle Beleuchtungssysteme entwickelt wurde. Er ermöglicht eine nahtlose Integration und einfache Installation mit technischen Spezifikationen von 16A/230V und 50/60Hz. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, ist er ideal für moderne Geschäfts- und Wohnräume. Mit einer Garantie von 2 Jahren garantiert NORDIC ALUMINIUM Qualität und Kundenzufriedenheit.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Geräteanschluß Adapter XTSA68 10 A. 250 V Schutzklasse I weiß
HERSTELLER CODE	XTSA68-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Leuchtenanschluss



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	87
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	63
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.07
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--

Grafiken

XTSA 68

1. 55 mm 2. 26 mm
3. 84 mm 4. 32 mm

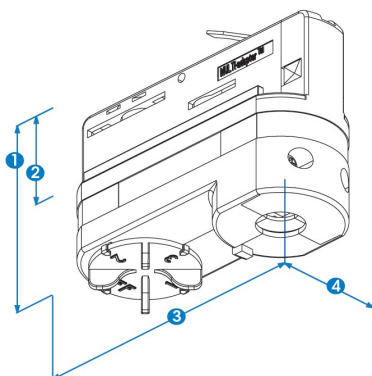

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.