

XTSC6100-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 1m | 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6100 schwarz



-  individueller Längenzuschnitt bauseits
-  vorgestanzte Befestigungslöcher
-  Führender Hersteller von Stromschienen

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE, eine 1 m lange, tiefschwarze 3-Phasen Schiene mit DALI Aufbau von NORDIC ALUMINIUM, ermöglicht flexible und dimmbare Beleuchtung. Sie ist individuell anpassbar, einfach zu installieren durch vorgestanzte Löcher und ideal für gewerbliche Räume. Mit einer Kapazität von 16A unterstützt sie vielseitige Lichtkonzepte und die Kombination verschiedener Leuchten.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE 1m 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6100 schwarz
HERSTELLER CODE	XTSC6100-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1000
BREITE [MM]	31.5
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.9
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	4/240



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen für flexible Lichtlösungen




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse


Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250			
2000	250			
3000	250	1000	1000	1000
4000	250	1500	1000	1000

*Screw diameter max. 4mm


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm


GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²

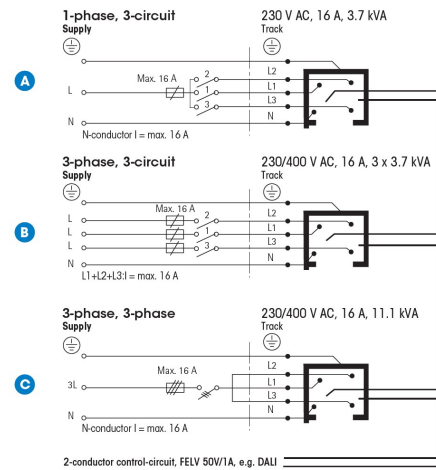

Control conductors, max 50V

XTSC Surface

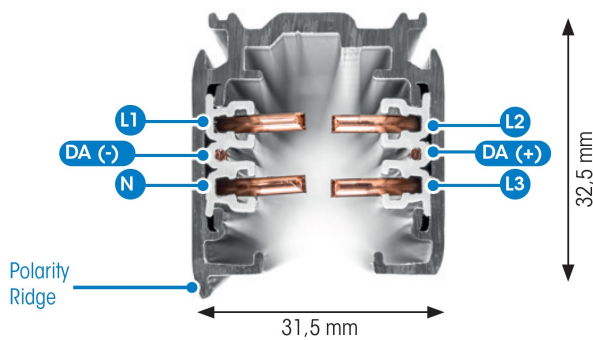

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.