

XTSC6100-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 1m | 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6100 weiß



- individueller Längenzuschnitt bauseits
- vorgestanzte Befestigungslöcher
- Führender Hersteller von Stromschienen

Das NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE ist ein flexibles, 1 Meter langes 3-Phasen Schienensystem von NORDIC ALUMINIUM. Es bietet durch individuellen Längenzuschnitt und vorgestanzte Löcher hohe Anpassungsfähigkeit. Die robuste Aluminiumkonstruktion und dimmbare DALI-Steuerung erhöhen die Funktionalität. Ideal für Büros und Ausstellungsräume, mit IP20 Schutzart.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE 1m 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6100 weiß
HERSTELLER CODE	XTSC6100-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1000
BREITE [MM]	31.5
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.9
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	4/240



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen für flexible Lichtlösungen




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse


Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1500	1000
3000	250	1000	1500	1000
4000	250	1000	1500	1000

*Screw diameter max. 4mm


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm


GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²

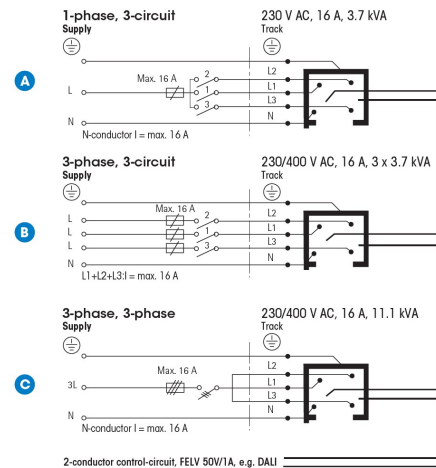

Control conductors, max 50V

XTSC Surface

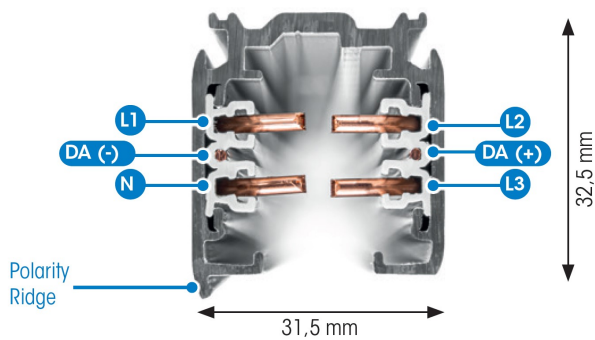

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.