

XTSC611-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Einspeisung XTSC611 rechts grau DALI



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PULSE DALI Einspeiser XTSC611 von NORDIC ALUMINIUM. Dieser Verbinder ist speziell für flexible Beleuchtungssysteme entwickelt, bietet dimmbare Funktionen und hochwertige Verarbeitung. Mit seinen Maßen von 155x27x32 mm und grauem Design passt er nahtlos in jede Umgebung. Ideal für professionelle Anwendungen, bietet er zuverlässige DALI-Konformität und einfache, rechtsseitige Erdungsbelegung, perfekt für Geschäfts- und Ausstellungsräume.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Einspeisung XTSC611 rechts grau DALI
HERSTELLER CODE	XTSC611-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	155
BREITE [MM]	27
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.08
PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] Jän.50

Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: rechts

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

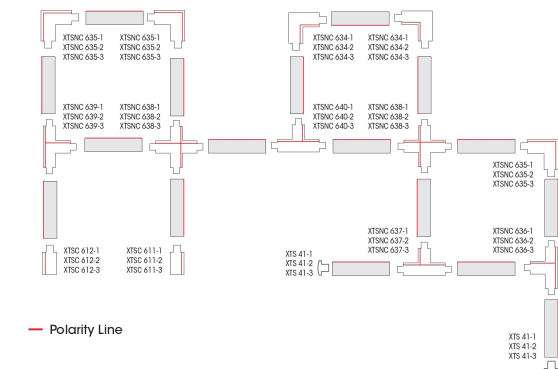

End feed XTSC 611, 612

1. 90 mm, **2.** 155 mm

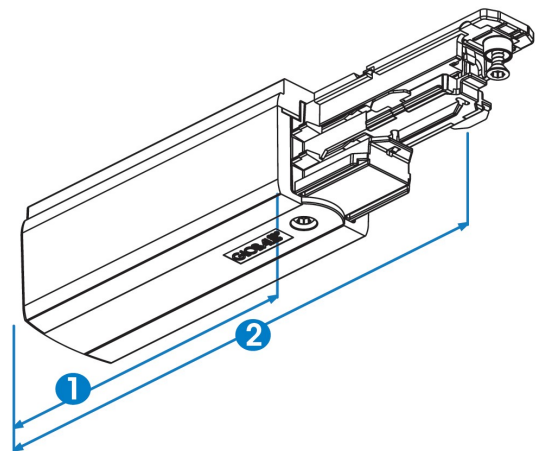

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.