

XTSC611-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Einspeisung XTSC611 rechts schwarz DALI



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der GLOBAL TRAC PULSE DALI Verbinder/Einspeiser XTSC611 von NORDIC ALUMINIUM verfügt über eine innovative Dimmfunktion und DALI-Steuerung. Dieser 155 mm lange und 0.08 kg schwere Verbinder ist im schwarz matten Design gefertigt und eignet sich ideal für Beleuchtungsinstallationen in kommerziellen Räumen. NORDIC ALUMINIUM bietet zudem eine zweijährige Herstellergarantie, was den Verbinder sowohl zuverlässig als auch wirtschaftlich macht.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Einspeisung XTSC611 rechts schwarz DALI
HERSTELLER CODE	XTSC611-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	155
BREITE [MM]	27
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.08
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

Jän.50



Elektrische Daten

SPANNUNG ART

AC - Wechselspannung



Anschluss


BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE

Schutzleiter / Erdung liegt: rechts

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X-Feed. Red line indicates polarity ridge

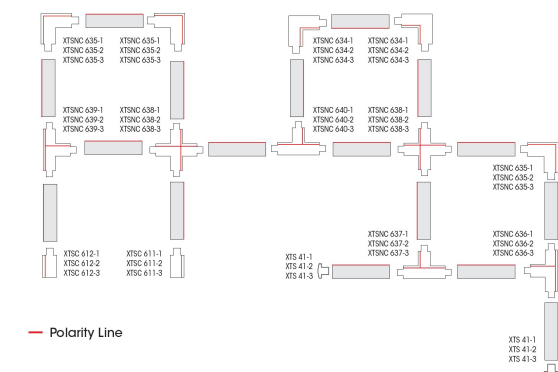

End feed XTSC 611, 612

1. 90 mm, 2. 155 mm

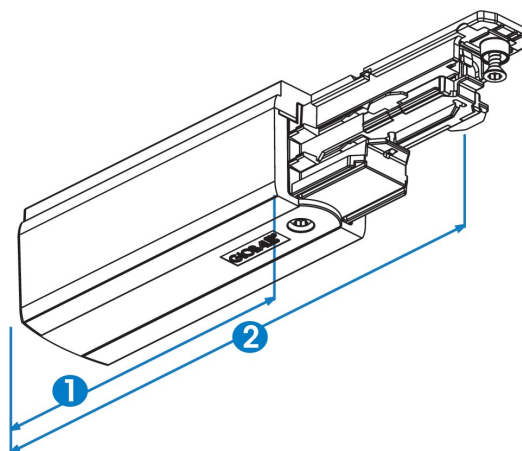

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.