

XTSC611-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Einspeisung XTSC611 rechts weiß DALI



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Einspeiser XTSC611 von NORDIC ALUMINIUM ist ein dimmbares, ästhetisch ansprechendes Modell, das sich durch kompakte Abmessungen und flexible Installationsmöglichkeiten auszeichnet. Mit IP20-Zertifizierung, optimal für den Innenbereich, garantiert es präzise Lichtkontrolle und Ambiente. Der Einspeiser bietet 2 Jahre Garantie und fügt sich nahtlos in moderne Designs ein.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Einspeisung XTSC611 rechts weiß DALI
HERSTELLER CODE	XTSC611-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	155
BREITE [MM]	27
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.08
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

Jän.50



Elektrische Daten

SPANNUNG ART

AC - Wechselspannung



Anschluss


BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE

Schutzleiter / Erdung liegt: rechts

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X-Feed. Red line indicates polarity ridge

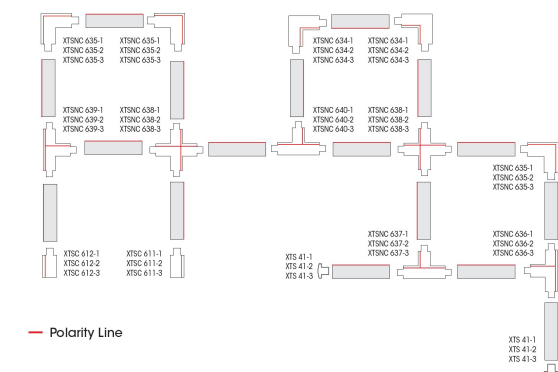

End feed XTSC 611, 612

1. 90 mm, 2. 155 mm

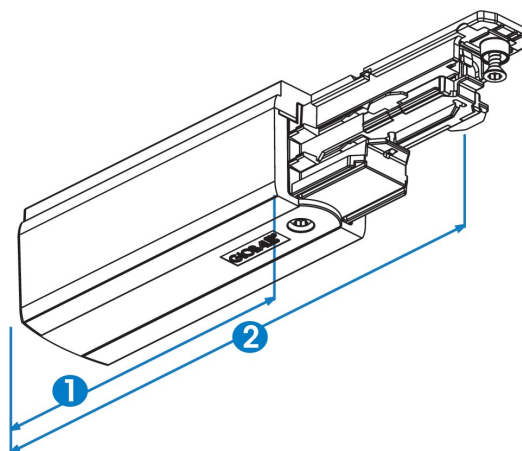

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.