

XTSC612-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Einspeisung XTSC612 links schwarz DALI



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Erleben Sie den NORDIC ALUMINIUM GLOBAL TRAC PULSE DALI Einspeiser, einen fortschrittlichen Verbinder für professionelle Beleuchtungssysteme. Er bietet dimmbare Funktionalität, eine robuste IP20 Klassifizierung und eine elegante tiefschwarze Farbgebung. Leicht und kompakt, erleichtert er Installation und Wartung, ideal für dynamische Lichtszenarien in modernen Innenräumen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Einspeisung XTSC612 links schwarz DALI
HERSTELLER CODE	XTSC612-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	155
BREITE [MM]	27
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.08
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] Jän.50

Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: links

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

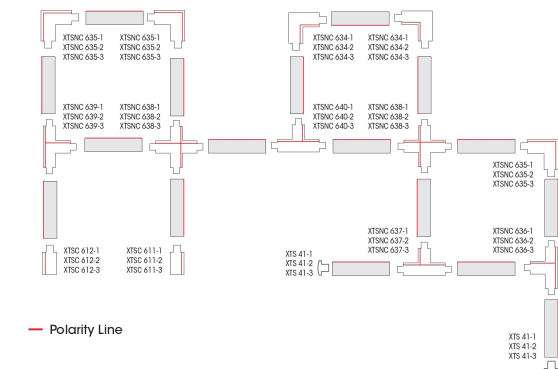

End feed XTSC 611, 612

1. 90 mm, **2.** 155 mm

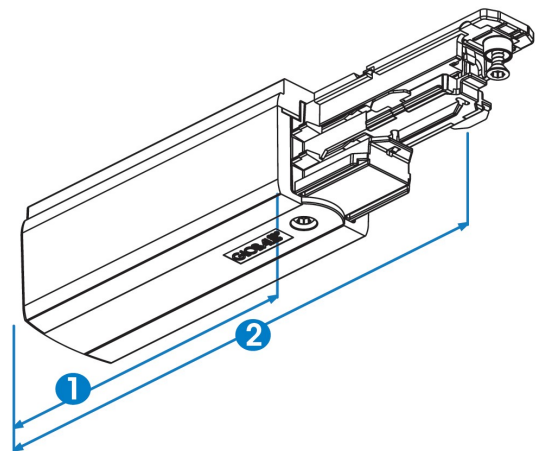

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.