

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Einspeisung XTSC612 links weiß DALI



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der GLOBAL TRAC PULSE Verbinder/Einspeiser von NORDIC ALUMINIUM ist dimmbar und einfach zu installieren. Er ist 155 mm lang, in klassischem Weiß (RAL 9016) erhältlich und wird hauptsächlich in Innenräumen wie Galerien, Museen und modernen Büros genutzt, die präzise Lichtsteuerung benötigen. Das Produkt kommt mit einer zweijährigen Herstellergarantie.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Einspeisung XTSC612 links weiß DALI
HERSTELLER CODE	XTSC612-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	155
BREITE [MM]	27
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.08
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] Jän.50

Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: links

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

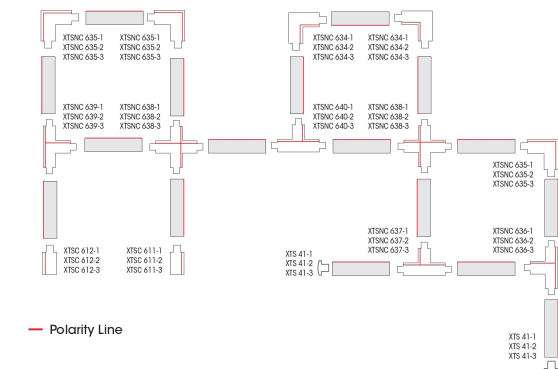

End feed XTSC 611, 612

1. 90 mm, **2.** 155 mm

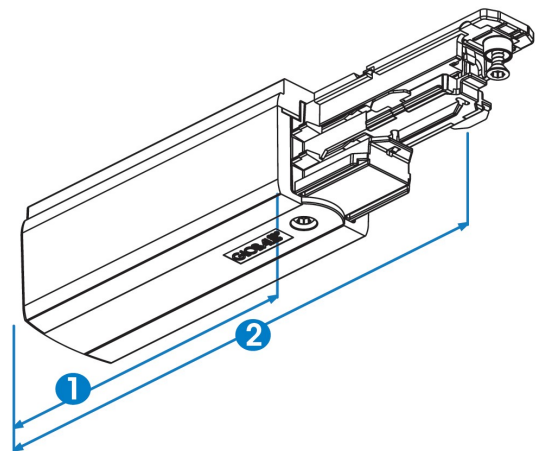

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.