


XTSC614-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Mittel Einspeisung XTSC614 grau DALI

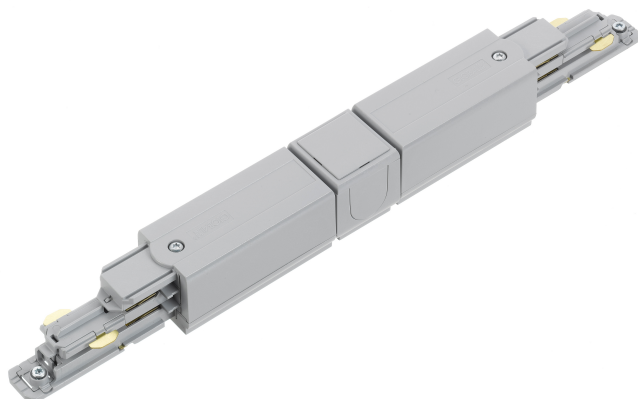

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den "GLOBAL TRAC PULSE" Verbinder/Einspeiser von NORDIC ALUMINIUM, ideal für moderne Innenräume dank seiner dimmbaren Funktionalität und kompakten Maße. Die effiziente Mittel Einspeisung und einfache Installation machen ihn perfekt für Geschäfte, Galerien oder Büros. Seine solide graue Farbe und robuste Bauweise garantieren Langlebigkeit und Ästhetik.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Mittel Einspeisung XTSC614 grau DALI
HERSTELLER CODE	XTSC614-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	30
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.17
PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

Jän.25



Elektrische Daten


SPANNUNG ART

AC - Wechselspannung

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

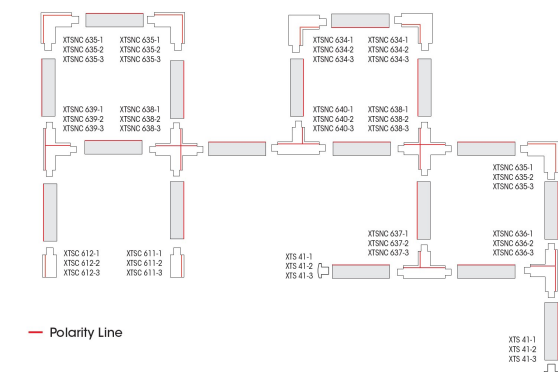

Middle feed XTSNC 614

1. 150 mm, 2. 280 mm

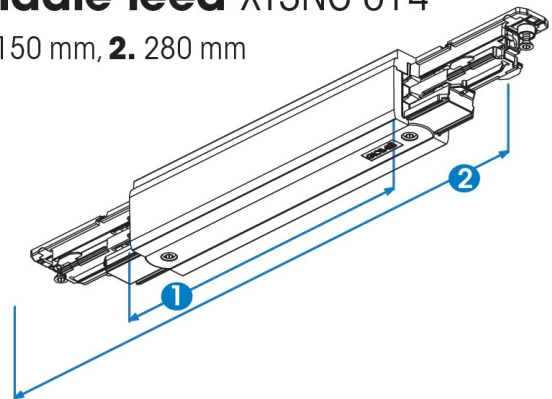

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.