

XTSC614-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Mittel Einspeisung XTSC614 schwarz DALI



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Das Produkt NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Mittel Einspeisung XTSC614 von NORDIC ALUMINIUM bietet innovative Technologie in kompakter Form. Als dimmbarer Verbinder/Einspeiser ermöglicht es flexible Energieversorgung und Datenübermittlung. Mit elegantem Tiefschwarz-Finish und 300 mm Länge harmonisiert es perfekt mit moderner Architektur. Ideal für den Einsatz in kommerziellen Räumen, Showrooms und Büros, wo Design und Funktionalität gefragt sind.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Mittel Einspeisung XTSC614 schwarz DALI
HERSTELLER CODE	XTSC614-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	30
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.17
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

Jän.25



Elektrische Daten


SPANNUNG ART

AC - Wechselspannung

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

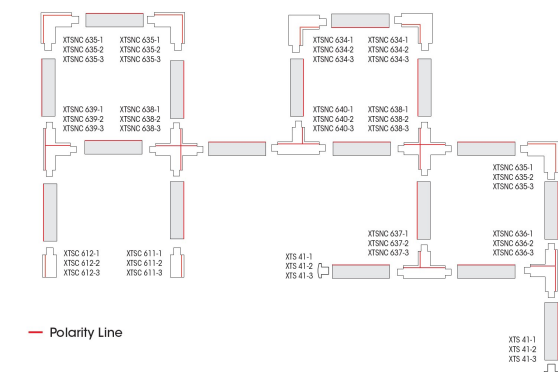

Middle feed XTSNC 614

1. 150 mm, 2. 280 mm

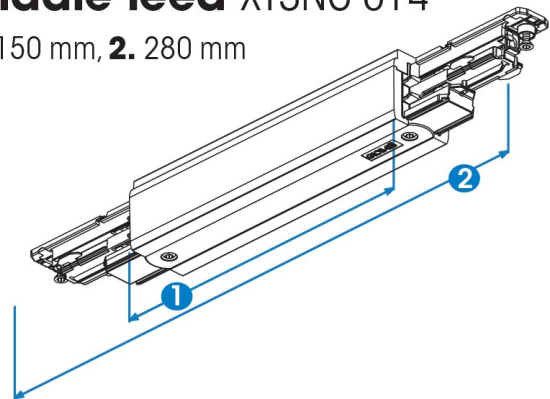

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.