

XTSC6200-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 2m | 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6200 schwarz



- individueller Längenzuschnitt bauseits
- vorgestanzte Befestigungslöcher
- Führender Hersteller von Stromschienen

Entdecke die NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 2m, eine moderne 3-Phasen Schiene von NORDIC ALUMINIUM. Sie bietet dimmbare Funktionalität, ist in tiefem Schwarz (RAL 9005) und aus robustem Aluminium gefertigt. Die Schiene ist 2000 mm lang, unterstützt bis zu 16A/230V und ermöglicht flexible Leuchtenpositionierung. Ideal für Galerien, Einzelhandel und Büros, zeichnet sie sich durch einfache Installation und Wartung aus. Perfekt für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE 2m 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6200 schwarz
HERSTELLER CODE	XTSC6200-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	2000
BREITE [MM]	31.5
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	1.8
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	4/240



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen für flexible Lichtlösungen




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse


Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250			
2000	250	1000	1000	1000
3000	250		1500	1000
4000	250			

*Screw diameter max. 4mm


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm


GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²

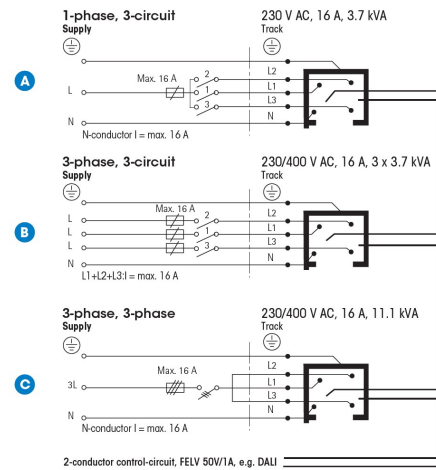

Control conductors, max 50V

XTSC Surface

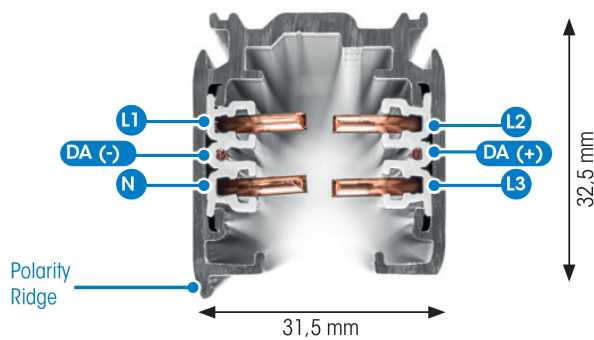

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.