

XTSC6200-3

# NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 2m | 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6200 weiß



- individueller Längenzuschnitt bauseits
- vorgestanzte Befestigungslöcher
- Führender Hersteller von Stromschienen

Entdecken Sie die GLOBAL TRAC PULSE 3-Phasen Schiene von NORDIC ALUMINIUM, ideal für moderne Beleuchtungslösungen. Diese 2m lange Schiene mit DALI-Technologie hat vorgestanzte Befestigungslöcher für einfache Montage und ermöglicht individuellen Zuschnitt vor Ort. Gefertigt aus robustem Aluminium in Weiß, ist sie stilvoll und funktionstüchtig für verschiedene Räume. Maximalbelastbarkeit: 16A.



## Deklaration

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | NORDIC   GLOBAL TRAC PULSE   2m   3-Phasen Stromschiene<br>DALI Aufbau XTSC6200 weiß |
| HERSTELLER CODE     | XTSC6200-3                                                                           |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GLOBAL TRAC PULSE                                                                    |
| TARIC CODE          | 94054039                                                                             |
| ZERTIFIZIERUNG CE   | 1                                                                                    |
| GARANTIE            | 2 Jahre Herstellergarantie                                                           |
| PRODUKT TYP         | 3-Phasen Schiene                                                                     |



## Abmessung und Body

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| LÄNGE[MM]       | 2000      |
| BREITE [MM]     | 31.5      |
| HÖHE[MM]        | 32.5      |
| IP SCHUTZART    | IP20      |
| GEWICHT [KG]    | 1.8       |
| MATERIAL KORPUS | Aluminium |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PRODUKTFARBE           | RAL 9016 - Weiß |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 4/240           |



## Elektrische Daten

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| FREQUENZ        | 50/60 Hz             |
| SPANNUNG [VOLT] | 16A/230V             |
| SPANNUNG ART    | AC - Wechselspannung |



## Sonstige technische Daten

|                          |    |
|--------------------------|----|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | 70 |
|--------------------------|----|



## Eigenschaften & Vorteile

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| VORTEIL #1 | individueller Längenzuschnitt bauseits                     |
| VORTEIL #2 | vorgestanzte Befestigungslöcher                            |
| VORTEIL #3 | Führender Hersteller von Stromschienen in Europa           |
| VORTEIL #4 | flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern |
| VORTEIL #5 | 16A - 3 Phasen für flexible Lichtlösungen                  |




## Anschluss

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSCHLÜSSE | L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer   5 Polig   16A   4x4mm <sup>2</sup><br>2x1.5mm <sup>2</sup> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Grafiken


## Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

### Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



| L/mm | a/mm | b/mm | c/mm | d/mm |
|------|------|------|------|------|
| 1000 | 250  | 1000 |      |      |
| 2000 | 250  |      |      |      |
| 3000 | 250  |      | 1000 | 1000 |
| 4000 | 250  |      | 1500 | 1000 |


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm


## GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm<sup>2</sup>  
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm<sup>2</sup>

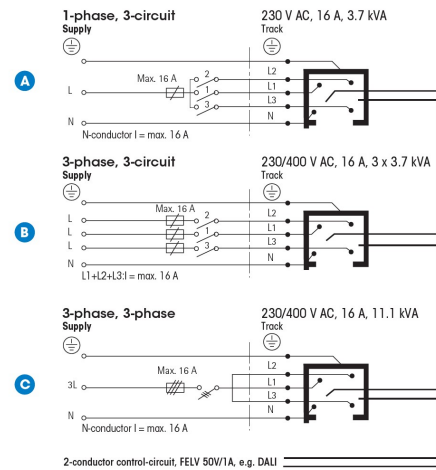

Control conductors, max 50V

# XTSC Surface

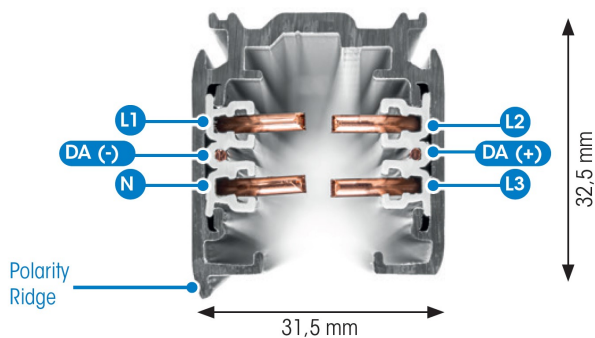

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.