


XTSC621-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Verbinder Kupplung XTSC621 weiß

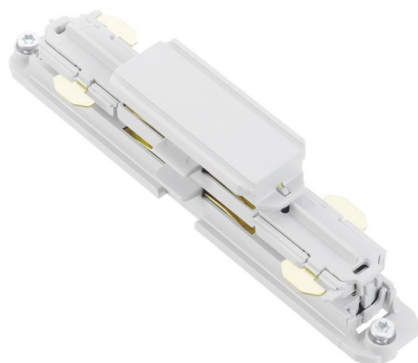

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Verbinder Kupplung XTSC621 in Weiß von NORDIC ALUMINIUM. Dieser hochwertige Verbinder und Einspeiser in RAL 9016 eignet sich ideal für Innenräume dank seiner Schutzart IP20. Mit einer kompakten Größe von 119x24x25 mm und einem Gewicht von 0,04 kg ermöglicht das Produkt einfache Dimmbarkeit und flexible Lichtgestaltung. Ideal für professionelle Lichtinstallationen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Verbinder Kupplung XTSC621 weiß
HERSTELLER CODE	XTSC621-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	119
BREITE [MM]	24
HÖHE[MM]	25
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.04
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

1/100



Elektrische Daten


SPANNUNG ART

AC - Wechselspannung

Grafiken

Polarity in Trac Pulse


Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

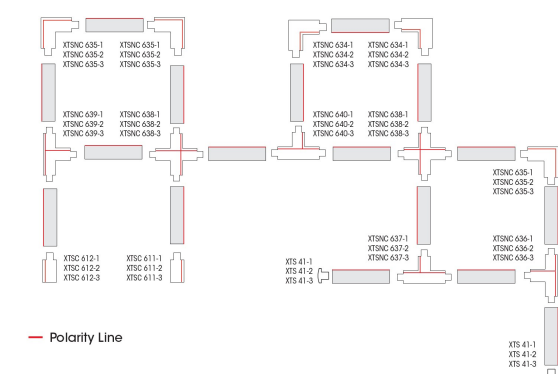

Straight connector

XTSC 621

1. 120 mm

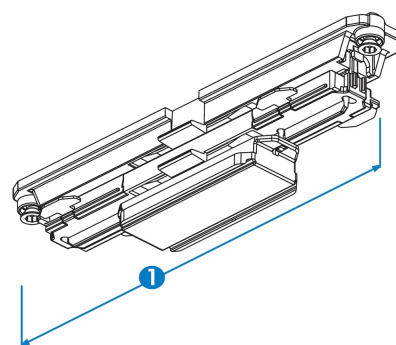

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .