

XTSC623-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Flexibler Verbinder XTSC623 weiß



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI Flexibler Verbinder XTSC623 von NORDIC ALUMINIUM, ideal für Gewerbebereiche. Dieses Produkt ermöglicht leicht integrierbare, flexible Beleuchtungslösungen. Die schlanke, weiße Gestaltung (RAL 9016) sorgt für Diskretion in modernen Räumen und die Dimmfunktion erhöht die Anpassungsfähigkeit. Maße: 340x35x32 mm, Schutzart IP20, 2 Jahre Garantie. Kombiniert ästhetisches Design mit Funktionalität und Sicherheit.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI Flexibler Verbinder XTSC623 weiß
HERSTELLER CODE	XTSC623-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	340
BREITE [MM]	35
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.17
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

Jän.25



Elektrische Daten


SPANNUNG ART

AC - Wechselspannung

Grafiken

Polarity in Trac Pulse


Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

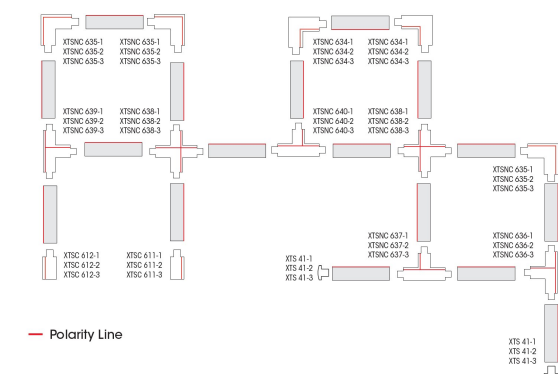

Flexible corner connector

XTSC 623

1. 82 mm, **2.** 223 mm,
3. 353 mm

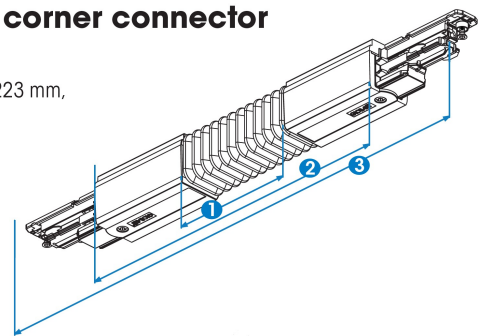

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.