


XTSC6300-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 3m | 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6300 grau

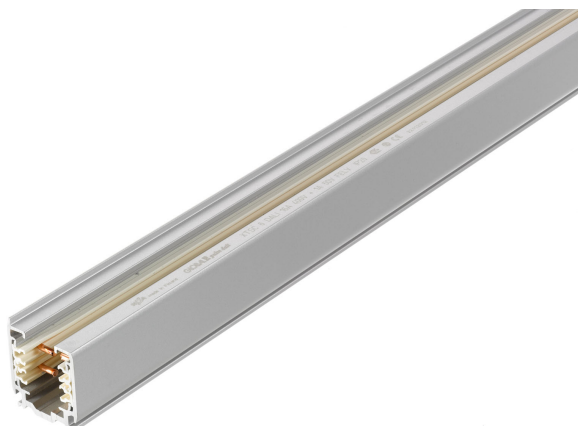

- individueller Längenzuschnitt bauseits
- vorgestanzte Befestigungslöcher
- Führender Hersteller von Stromschienen

Der NORDIC GLOBAL TRAC PULSE (XTSC6300-1) ist eine innovative 3-Phasen-Schiene mit DALI-Aufbau aus hochwertigem Aluminium, bis zu drei Meter lang. Die Schiene bietet einfache individuelle Anpassungen und schnelle Installation dank vorinstallierter Befestigungslöcher. Sie ist dimmbar und ermöglicht intuitive Kombinationen verschiedener Leuchten. Ideal für Gewerbe, Büros und öffentliche Räume. Sie kommt mit zweijähriger Herstellergarantie und Qualitätszertifizierung.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE 3m 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6300 grau
HERSTELLER CODE	XTSC6300-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3000
BREITE [MM]	31.5
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	4/240



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen für flexible Lichtlösungen




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	--

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1500	1000
3000	250	1000	1500	1000
4000	250	1000	1500	1000


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm


GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²

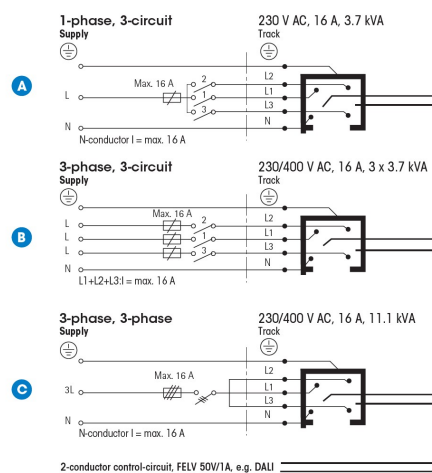

Control conductors, max 50V

XTSC Surface

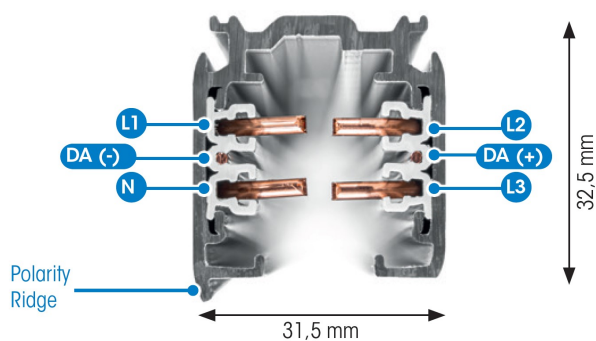

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.