

XTSC6300-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 3m | 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6300 weiß



- individueller Längenzuschnitt bauseits
- vorgestanzte Befestigungslöcher
- Führender Hersteller von Stromschienen

Die NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE 3-Phasen Schiene von NORDIC ALUMINIUM ist eine dimmbare, 3m lange DALI Aufbaukonstruktion aus robustem, weißem Aluminium. Sie bietet flexible Beleuchtungslösungen durch individuellen Längenzuschnitt und vorgestanzte Befestigungslöcher. Mit einer Tragfähigkeit von 16A ist sie ideal für vielseitige Leuchtenanordnungen in gewerblichen und kreativen Räumen wie Ausstellungsflächen, Läden oder Büros.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE 3m 3-Phasen Stromschiene DALI Aufbau XTSC6300 weiß
HERSTELLER CODE	XTSC6300-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3000
BREITE [MM]	31.5
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	4/240



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen für flexible Lichtlösungen




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---


Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:




Load Capacity:




GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²

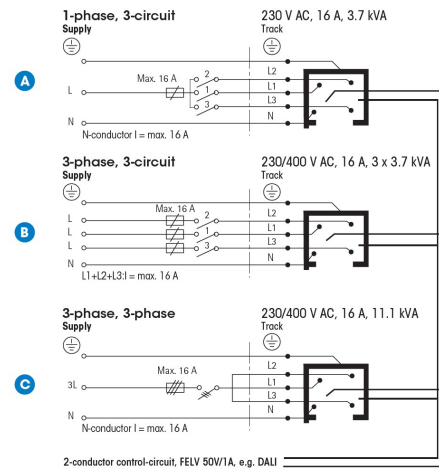

Control conductors, max 50V

XTSC Surface

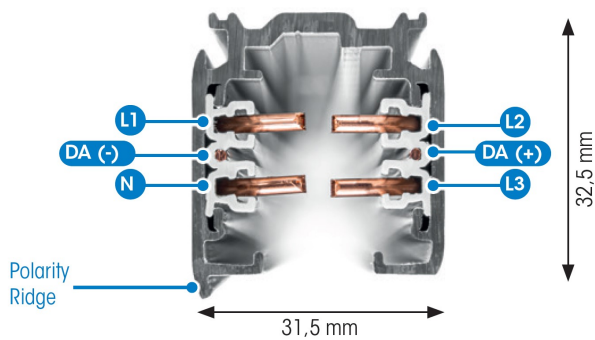

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.