

XTSCF6200-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 2m | 3-Phasen Stromschiene DALI Einbau XTSCF6200 schwarz



- individueller Längenzuschnitt bauseits
- vorgestanzte Befestigungslöcher
- Führender Hersteller von Stromschienen

Entdecken Sie die NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 2m | 3-Phasen Stromschiene von NORDIC ALUMINIUM, eine innovative Beleuchtungslösung, die robustes Design mit Funktionalität verbindet. Dieses dimmbare, aus tiefschwarzem Aluminium gefertigte Produkt ist ideal für moderne Büros und stilvolle Verkaufsräume. Mit IP20 Schutz und individuell kürzbarer Länge sowie vorgestanzten Befestigungslöchern ermöglicht es eine flexible Installation für anspruchsvolle Lichtprojekte.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE 2m 3-Phasen Stromschiene DALI Einbau XTSCF6200 schwarz
HERSTELLER CODE	XTSCF6200-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	2000
BREITE [MM]	56
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	6/180



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen für flexible Lichtlösungen




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse


Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1500	1000
3000	250	1000	1500	1000
4000	250	1000	1500	1000

*Screw diameter max. 4mm


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm


GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²

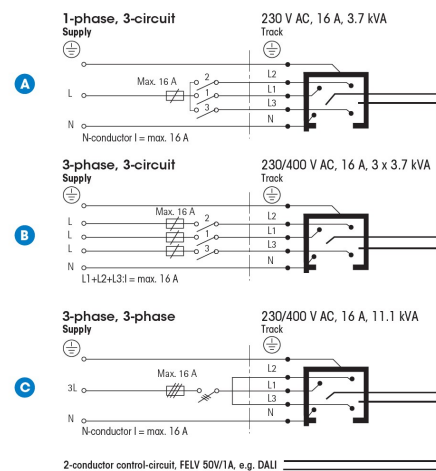

Control conductors, max 50V

XTSCF Recessed

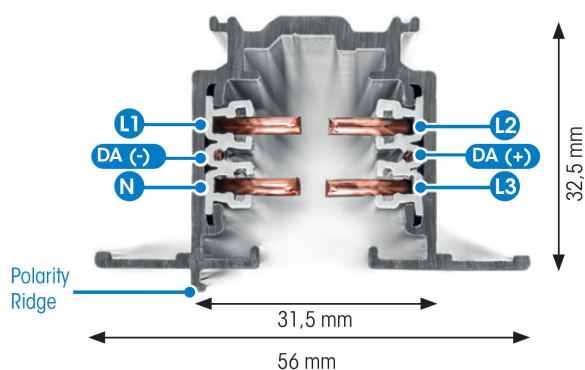

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.