

XTSCF6300-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | 3m | 3-Phasen Stromschiene DALI Einbau XTSCF6300 weiß



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE von NORDIC ALUMINIUM, eine innovative 3-Phasen-Schiene mit DALIIntegration. Dieses 3m lange Produkt aus hochwertigem weißem Aluminium ist optimal für flexible Beleuchtungskonzepte in gewerblichen Räumen. Mit seiner dimmbaren Funktion bietet es effiziente, anpassungsfähige und energiesparende Lichtlösungen, ideal für Büros, Geschäfte oder Galerien.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE 3m 3-Phasen Stromschiene DALI Einbau XTSCF6300 weiß
HERSTELLER CODE	XTSCF6300-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3000
BREITE [MM]	56
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	6/180



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250			
2000	250	1000		
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm




GLOBAL Trac Pulse control

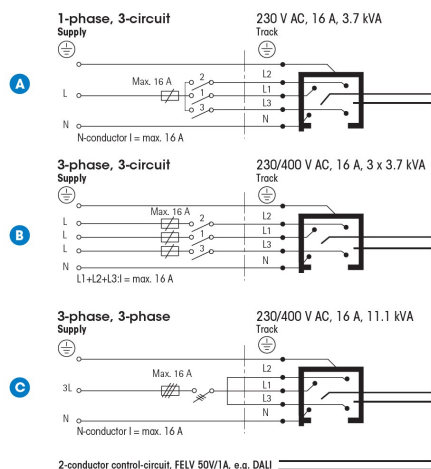Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²

Control conductors, max 50V

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

XTSCF Recessed

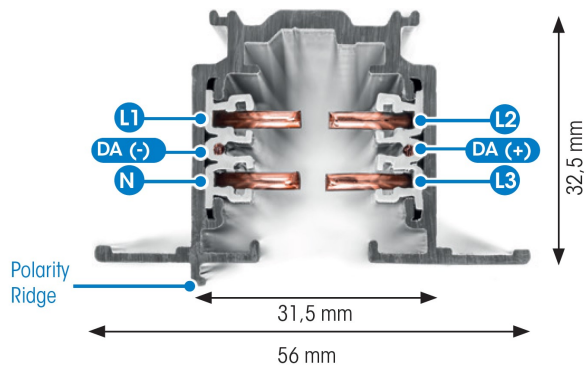

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.