

XTSF 4100-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 1m | 3-Phasen Stromschiene | Einbau XTSF4100-1 grau



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie die GLOBAL TRAC PRO von NORDIC ALUMINIUM, eine innovative, dimmbare 3-Phasen Schiene. Mit einer Länge von 1 Meter und einer robusten Aluminiumkonstruktion in RAL 7040 Grau ist dieses Modell perfekt für vielseitige Beleuchtungslösungen. Die Stromschiene hat die Maße 56x32.5mm und ist IP20-zertifiziert, optimal für flexible und zuverlässige Innenbeleuchtung in Ladengeschäften, Galerien oder Büros.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 1m 3-Phasen Stromschiene Einbau XTsf4100-1 grau
HERSTELLER CODE	XTSF 4100-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1000
BREITE [MM]	56
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	1
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	6/180



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1000	1000
3000	250	1000	1000	1000
4000	250	1000	1500	1000


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm




GLOBAL Trac Pro

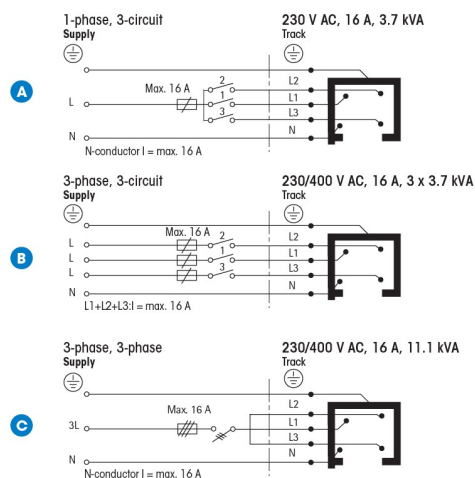Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

XTSF Recessed

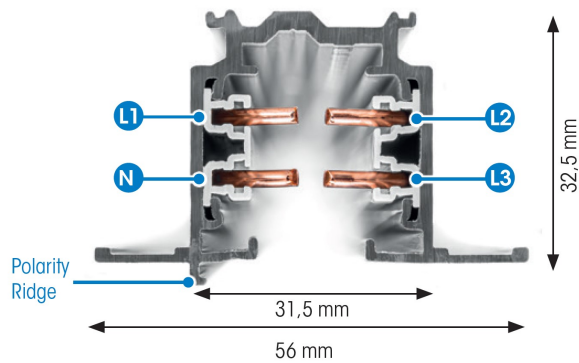

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.