

XTSF 4100-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 1m | 3-Phasen Stromschiene | Einbau XTSF4100-2 schwarz



Colour

- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie die 3-Phasen Schiene GLOBAL TRAC PRO von NORDIC ALUMINIUM, perfekt für anspruchsvolle Lichtlösungen. Dieser 1m lange, dimmbare Leuchtenadapter in Schwarz (RAL 9005) aus robustem Aluminium ist einfache in der Handhabung. Mit 16A/230V und vielseitigen Anschlüssen eignet sich das Produkt ideal für Geschäfte, Galerien und Büros, wo Flexibilität und Qualität wichtig sind. Ein unverzichtbares Tool für optimale Beleuchtungsperformance.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 1m 3-Phasen Stromschiene Einbau XTsf4100-2 schwarz
HERSTELLER CODE	XTSF 4100-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1000
BREITE [MM]	56
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	1
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	6/180



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1000	1000
3000	250	1000	1000	1000
4000	250	1000	1500	1000


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm




GLOBAL Trac Pro

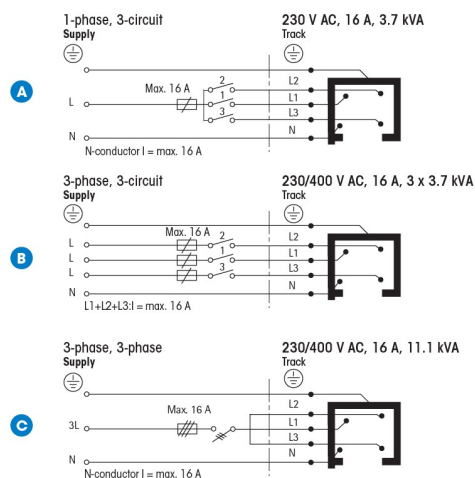Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

XTSF Recessed

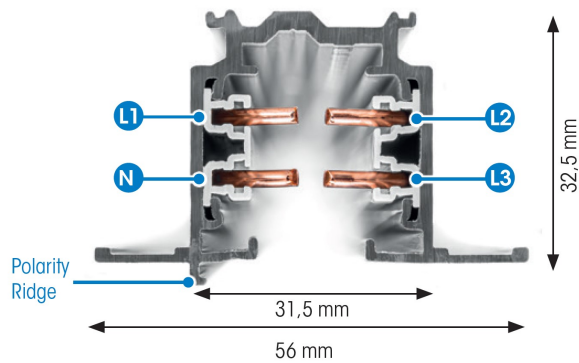

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.